仕　　様	
型　　式	KG－10WE
燃 焼 容 量	116　kW
ガ ス の 種 別	LPG
ガスの総発熱量	101 MJ／m³N　△1
ガス供給圧力	2.8　kPa
着 火 方 式	直接点火方式
燃 焼 方 式	先混合方式
電　　源	AC100V／AC200V－1φ
制 御 方 式	Hi－Lo制御
炎 検 出 器	フレームロッド
エアー調整方式	ソレノイド方式
配 管 口 径	15A（1／2″）

NO	名　　称	仕　　様	備　　考
1	ドラフトチューブ	φ101.6×200	SUS
2	メインコック		15A（1／2″）
3	パイロットコック		8A（1／4″）
4	メイン弁２	DSG－15Y	15A（1／2″）
5	パイロット弁２	AB3X7724	8A（1／4″）
6	メイン弁１	DSG－15	15A（1／2″）
7	パイロット弁１	AB3X7724	8A（1／4″）
8	エアーフロースイッチ	T50－314R	
9	ソレノイドダンパー装置	HSソレノイド	
10	本体		AC2B
11	点火トランス	二次側　7kV	
12	バーナーモーター	0.25kW－2P－1φ	
13	制御盤	NM501	BC-R内蔵
	ファン	φ138×81	

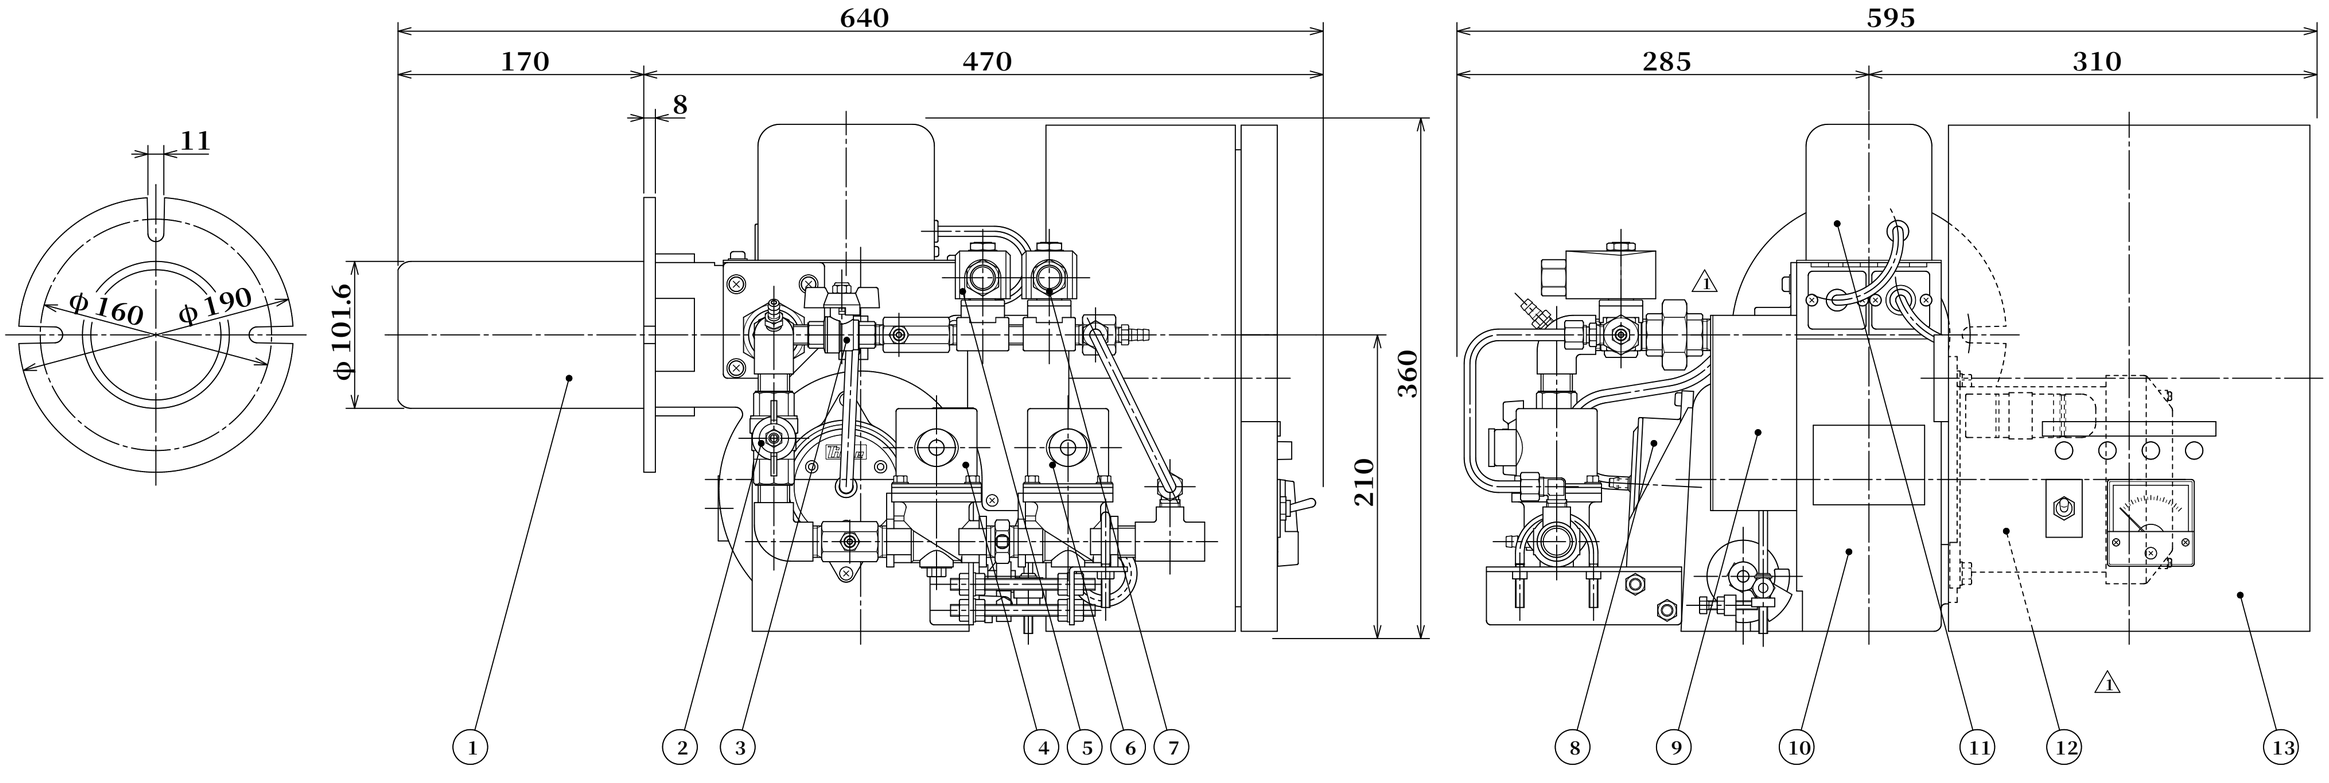

承認	検図	製図
大野	山北	松永

符	年	月	日	訂　正　内　容	係	検	承
△							
△1	19	5	30	モーターメーカー、総発熱量 単位及び エアーフロー用銅管 → シリコンホースに変更	堀	松永	大野

2014年　9月　16日
第 三 角 法
尺　度　1／3

客先　汎用
名称　KG－10WE FR 1φ 全自動
外観図 BC－R
図番　YF084　△1

株式会社 加藤鉄工バーナー製作所