仕様	
型式	GPN－10WE
燃焼油	灯油・A重油
燃焼量	6～14 L／H
装着ノズル	1.25G／60° ＋ 1.25G／60° G／H
電源	AC100V／AC200V－1φ
炎検出器	P1465C △2△3
制御方式	ON－OFF又はHi－Lo制御
本体塗装色	ハンマートングレー (≠19827)

付属部品

オイルストレーナー	OF－75SC	1個
シームレスホース	1／4"×1m	1本
短管	1／4"×75L	1本
ノズルレンチ	M19	1本
2パイプネジ	M5×10 皿ビス	1個
真鍮ニップル	1／4"	1個
鋳物エルボ	1／4"	1個
バーナー取説	標準	1部

NO	名称	仕様	備考
1	ドラフトチューブ	φ114.3×130	STK
2	エアー抜きバルブ		
3	オイル電磁弁2	SV－201	高燃焼
4	オイルポンプ	GFY－V2	
5	オイル電磁弁1	SV－201	低燃焼
6	ダンパーソレノイド装置	HSソレノイド	
7	圧力計	3.5MPa	同梱部品
8	点火トランス	二次側 10kV	
9	本体		AC2B
10	フレームアイ	P1465C △2△3	
11	バーナーモーター	200W－2P－1φ	
12	制御盤	1CE	

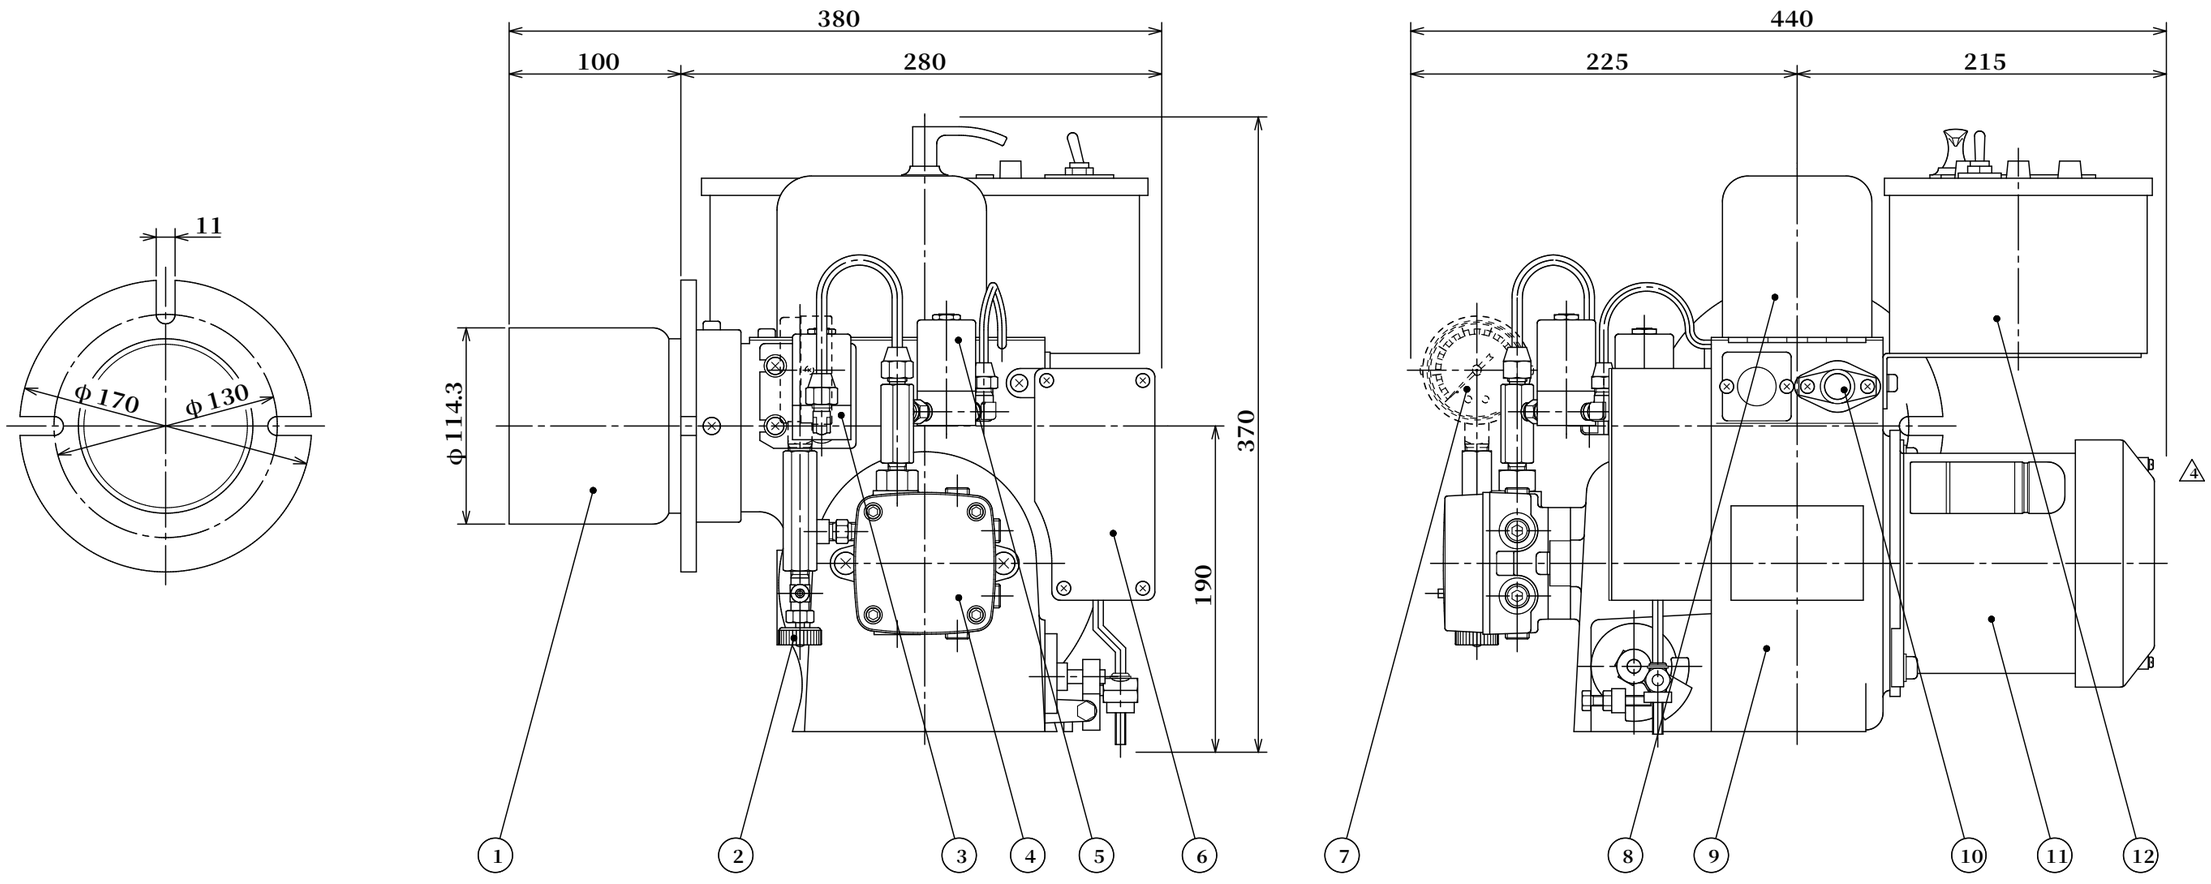

承認	検図	製図
武山	松永	宮本

符	年	月	日	訂正内容	係	検	承
△4	20	3	18	モーター 日本電産→三重電機に変更	堀	山比	大野
△3	12	6	8	P1465－01→P1465Cに変更	堀	山比	武山
△2	07	5	18	CKB－40C→P1465－01に変更	森	山比	後藤

備考

2001年 12月 7日
第三角法
尺度 1／25

客先 汎用
名称 GPN－10WE 外観図
図番 XC041－001 △4

株式会社 加藤鉄工バーナー製作所