仕様	
型式	GPN－15WE ヒンジタイプ
燃焼油	灯油・A重油
燃焼量	8～16 L／H
装着ノズル	1.5G／60° ＋ 1.5G／60° G／H
電源	AC200V－3φ
炎検出器	P1465C △3
制御方式	ON－OFF又はHi－Lo制御
本体塗装色	ハンマートングレー（≒19827）

付属部品

オイルストレーナー	OF－75SC	1個
シームレスホース	1／4"×1m	1本
短管	1／4"×75L	1本
ノズルレンチ	M19	1本
2パイプネジ	M5×10 皿ビス	1個
真鍮ニップル	1／4"	1個
鋳物エルボ	1／4"	1個
バーナー取説	標準	1部

NO	名称	仕様	備考
1	ヒンジフランジ		
2	ドラフトチューブ	φ114.3×130	STK
3	エアー抜きバルブ		
4	オイル電磁弁2	SV－201	高燃焼
5	オイルポンプ	GFY－V2	
6	オイル電磁弁1	SV－201	低燃焼
7	ソレノイドダンパー装置	HSソレノイド	
8	圧力計	3.5MPa	付属部品
9	点火トランス	二次側 10kV	
10	本体		AC2B
11	フレームアイ	P1465C △3	
12	バーナーモーター	250W－2P－3φ	
13	制御盤	1AE	

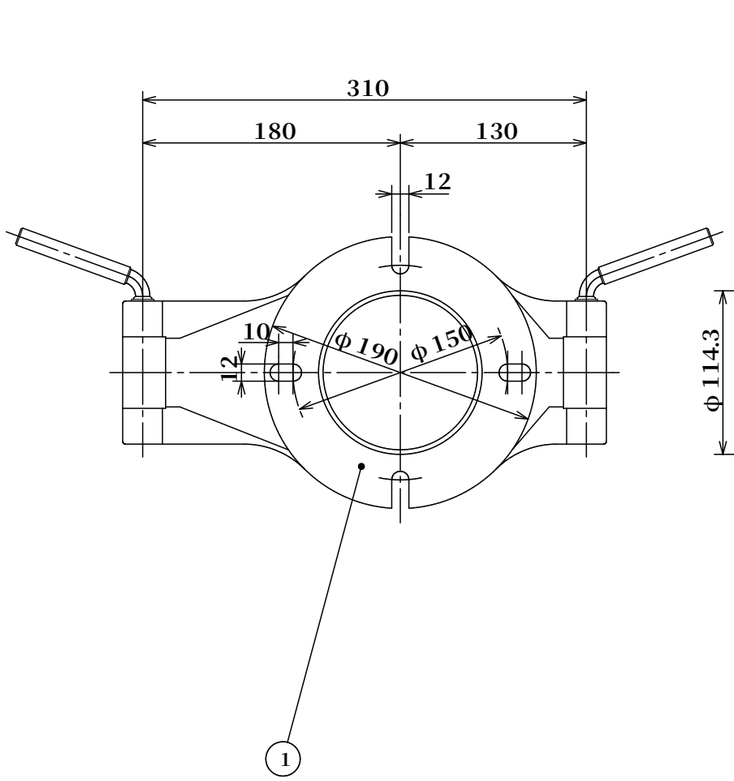

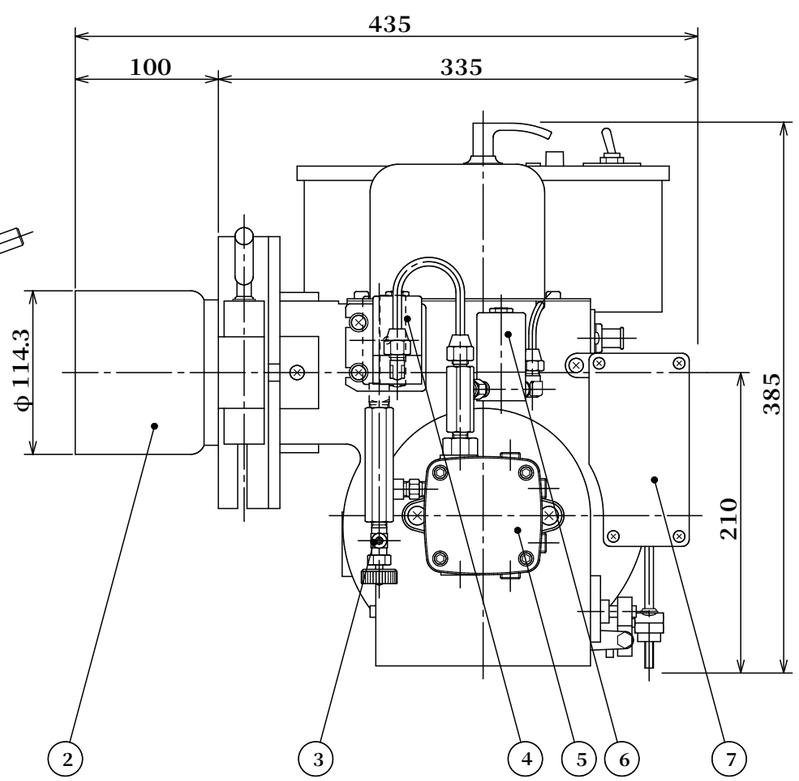

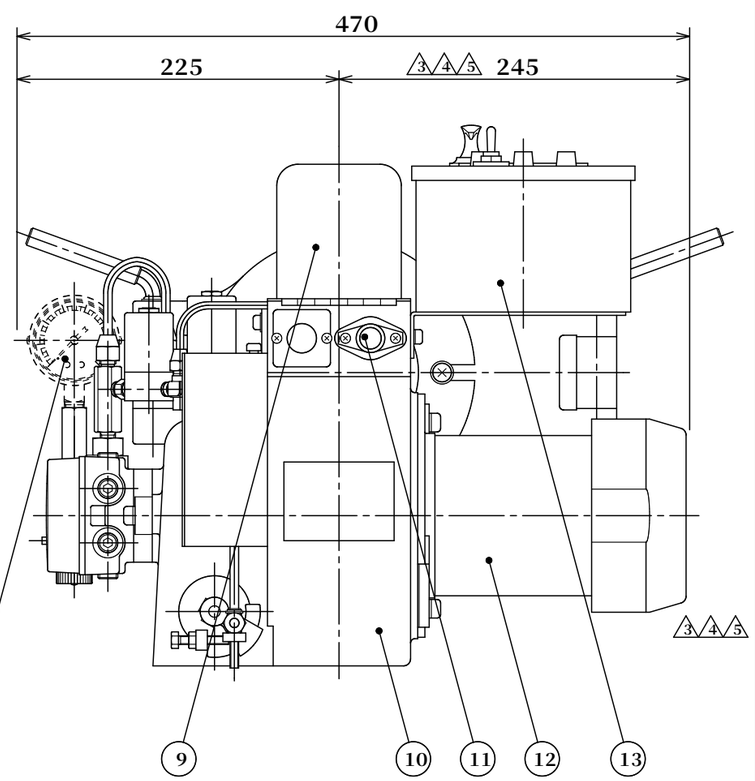

承認	検図	松永	製図	宮本
武山				

符	年	月	日	訂正内容	係	検	承
△5	20	2	27	モーター 日本電産→草津電機に変更、寸法240→245に変更	堀	山比	大野
△4	16	8	22	モーター 三相電機→日本電産に変更、寸法220→240に変更	堀	山比	大野
△3	12	6	11	P1465－01→P1465Cに変更 モーター 東芝→三相電機及び245→220に変更	堀	山比	大野

備考

2002年 12月 26日
第三角法
尺度 1／3

客先 汎用
名称 GPN－15WE 外観図
ヒンジタイプ
図番 XD076 △5

株式会社 加藤鉄工バーナー製作所