仕　　様	
型　　式	KG－41WE
燃 焼 容 量	465　kW
ガ ス の 種 別	LPG
ガスの総発熱量	101 MJ／m³N　△1
ガス供給圧力	2.8　kPa
着 火 方 式	直接点火方式
燃 焼 方 式	先混合方式
電　　源	AC200V－3φ
制 御 方 式	Hi－Lo制御
炎 検 出 器	フレームロッド
エアー調整方式	ソレノイド方式
配 管 口 径	32A（1¼″）

NO	名　　称	仕　　様	備　　考
1	ドラフトチューブ	φ154×170	SUS
2	メインコック		32A（1¼″）
3	パイロットコック		10A（3／8″）
4	パイロット弁２	AB4X7725	10A（3／8″）
5	メイン弁２	VLA－32P	32A（1¼″）
6	パイロット弁１	AB4X7725	10A（3／8″）
7	メイン弁１	VNA－32P	32A（1¼″）
8	エアーフロースイッチ	T50－314R	
9	ソレノイドダンパー装置	HSソレノイド	
10	本体		AC2B
11	制御盤	NM504	BC-R内蔵
12	点火トランス	二次側 7kV	
13	バーナーモーター	0.4kW－2P－3φ	
	ファン	φ190×80	

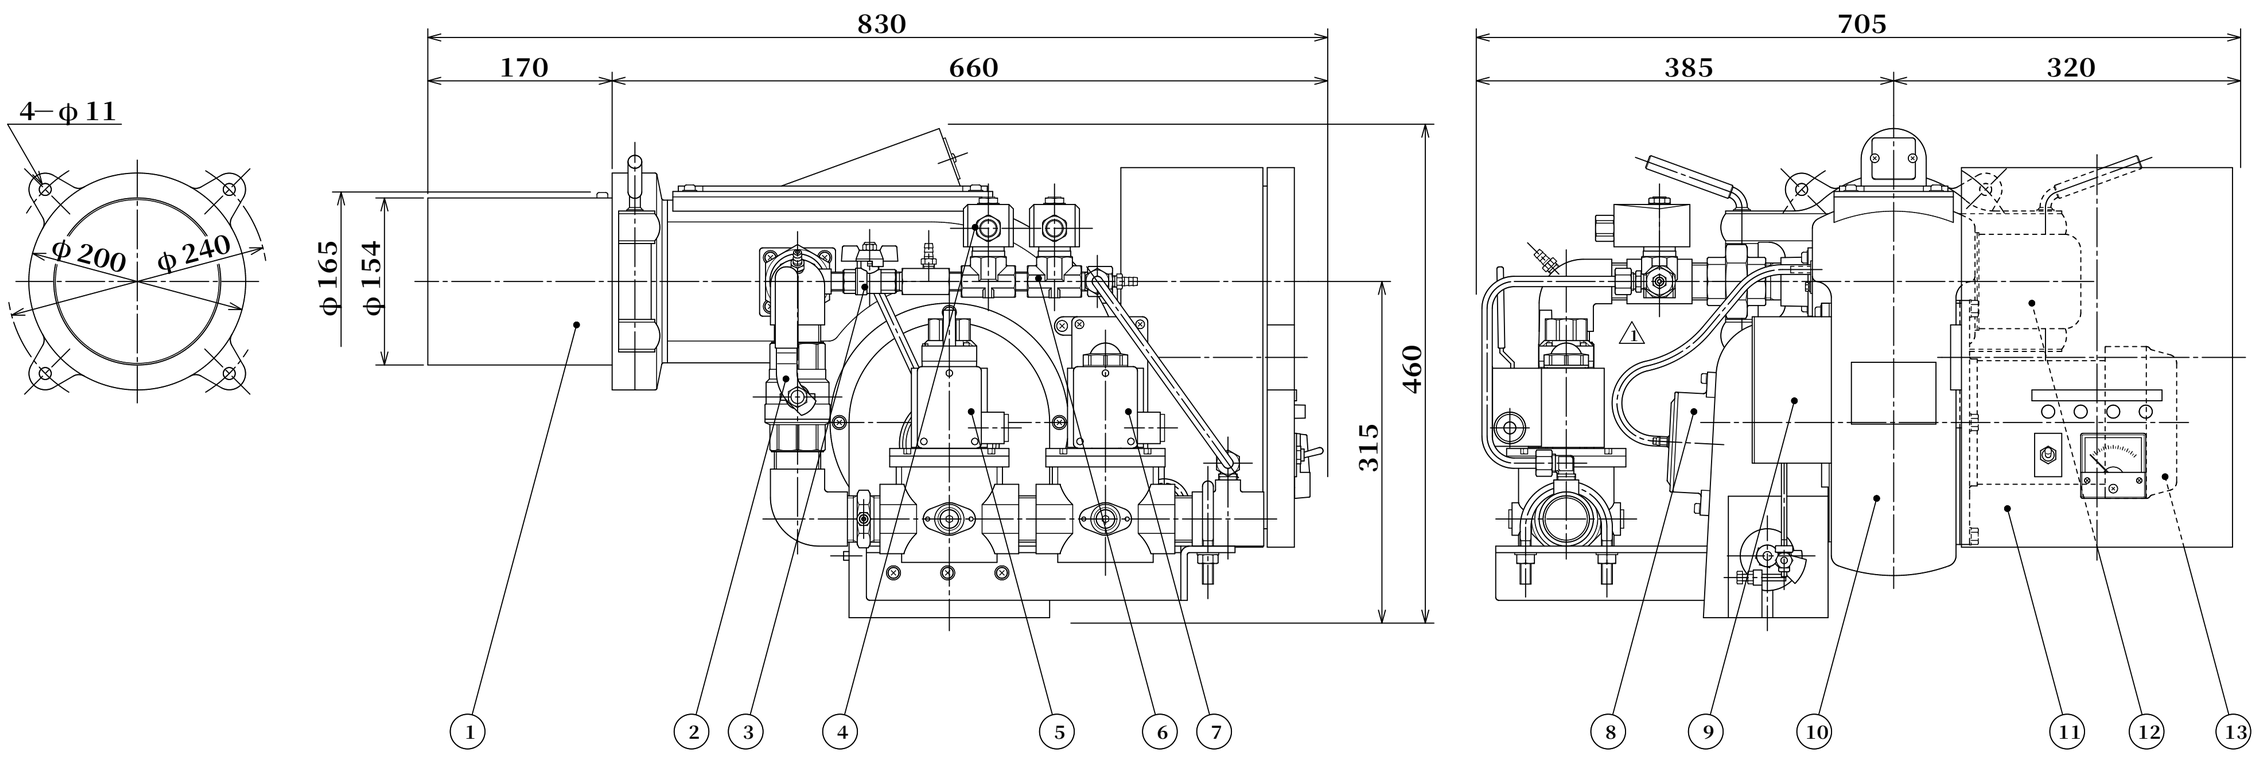

承認	検図	製図
大野	山北	松永

符	年	月	日	訂　正　内　容	係	検	承
△							
△							
1	19	6	26	総発熱量 単位及びエアーフロー用銅管→シリコンホースに変更	堀	山北	大野

備考

2014年　9月　17日
第　三　角　法
尺　度　1／4

客先　汎用
名称　KG－41WE FR 3φ 全自動 外観図 BC－R
図番　YH111　△1