仕様	
型式	KG－4N
燃焼容量	46 kW
ガスの種別	13A
ガスの総発熱量	45 MJ／m³N △6
ガス供給圧力	2.0 kPa
着火方式	直接点火方式
燃焼方式	先混合方式
電源	AC100V／AC200V－1φ
制御方式	ON－OFF制御
炎検出器	フレームロッド
エアー調整方式	固定方式
配管口径	15A（1／2″）

NO	名称	仕様	備考
1	ドラフトチューブ	φ89.1×148	STK
2	メインコック		15A（1／2″）
3	パイロットコック		10A（3／8″）
4	エアーシャッター		
5	メイン弁２	DSG－15Y	15A（1／2″）
6	パイロット弁２	AB4X7725	10A（3／8″）
7	メイン弁１	DSG－15	15A（1／2″）
8	パイロット弁１	AB4X7725	10A（3／8″）
9	メインガバナー	SGX－15N	15A（1／2″）
10	イグナイター	S720A	
11	エアーフロースイッチ	T50－314R	
12	本体		AC2B
13	バーナーモーター	30W－2P－1φ △5	
14	制御盤	NM001 △4	
	ファン	φ138×60	

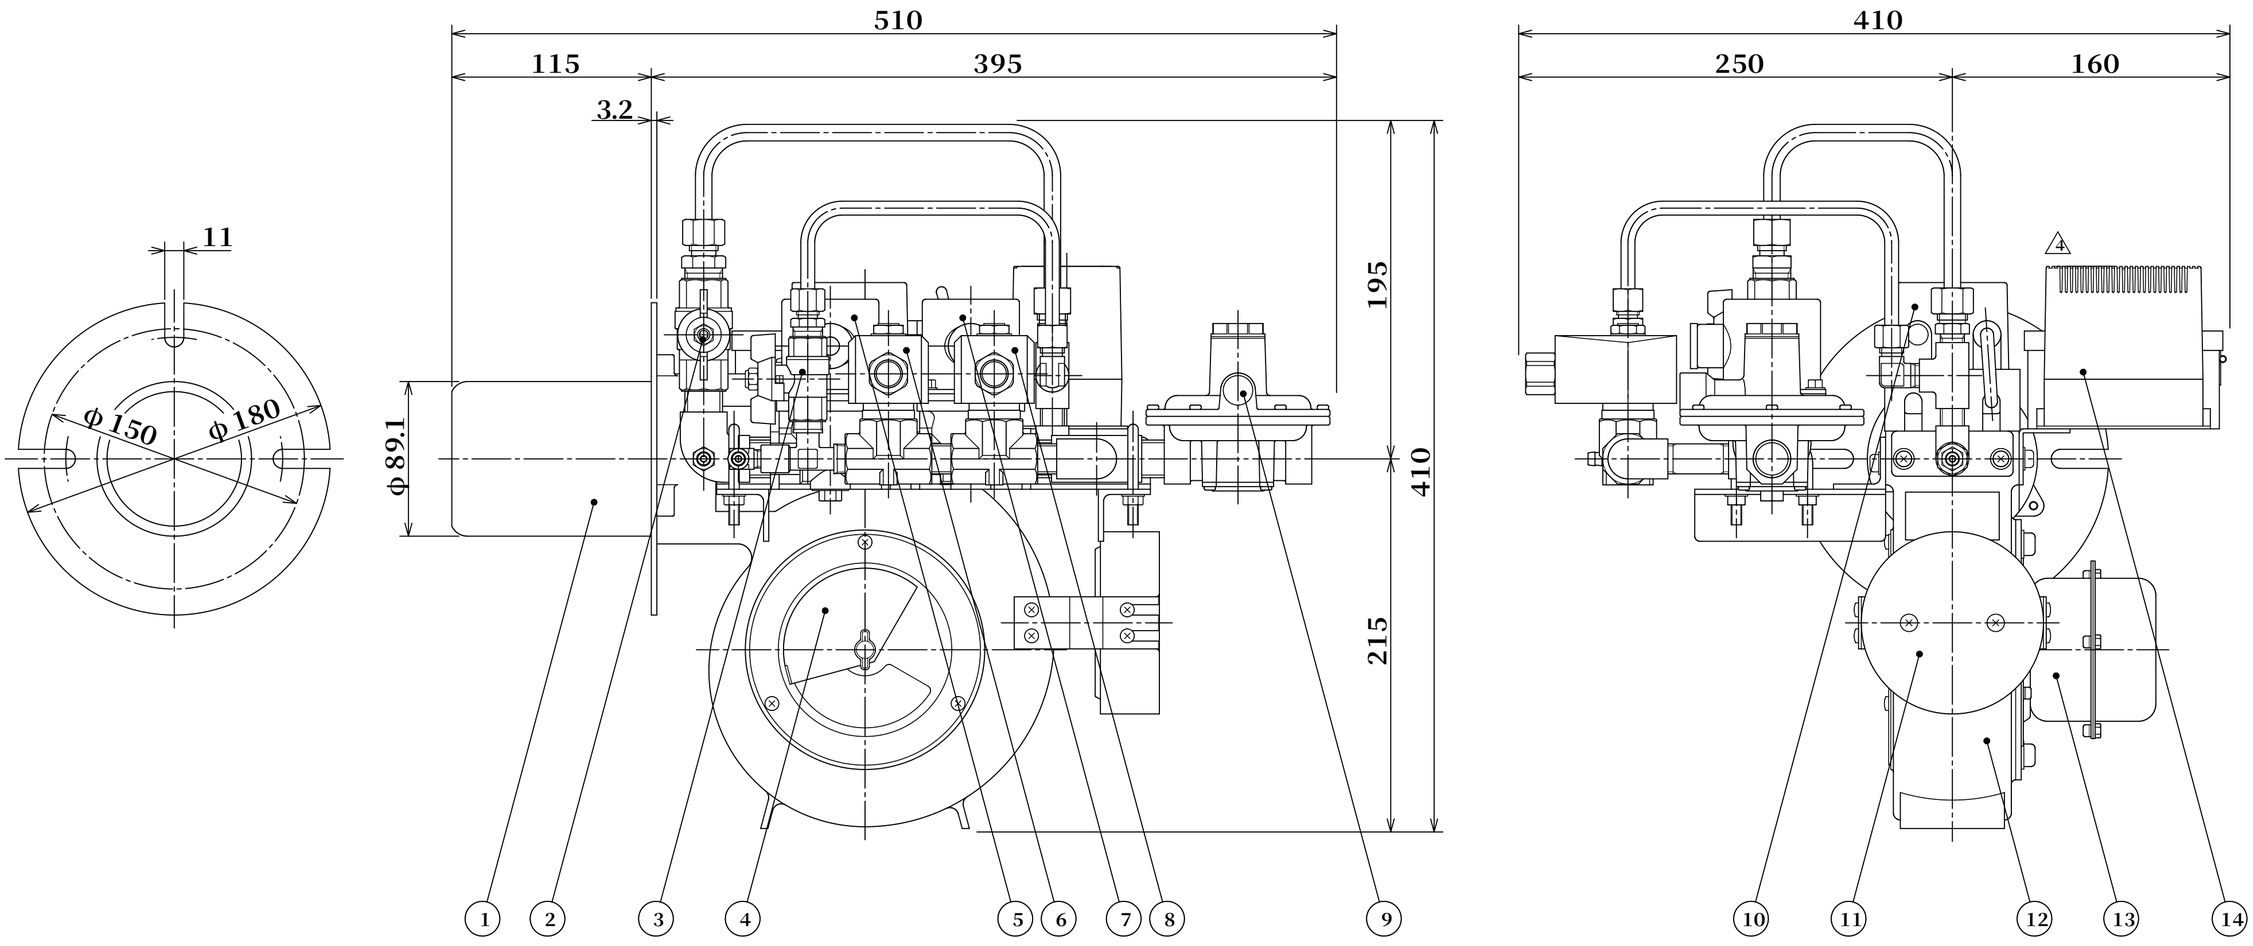

承認	検図	製図
井上	山北	松永

符	年	月	日	訂正内容	係	検	承
△6	23	5	11	総発熱量 単位変更	松永	山北	大野
△5	18	12	17	草津電機 → エスコ モーターメーカー変更	松永	山北	大野
△4	16	3	18	R4715B→KB－5015B／KB－6015Bに変更	堀	山北	後藤

H12年 3月 10日
第三角法
尺度 1／25

客先 汎用
名称 KG－4N 外観図
図番 YP150－001 △6