仕様	
型式	KG－21NWE
燃焼容量	233 kW
ガスの種別	13A
ガスの総発熱量	45 MJ／m³N △1
ガス供給圧力	2.0 kPa
着火方式	直接点火方式
燃焼方式	先混合方式
電源	AC100V／AC200V－1φ
制御方式	Hi－Lo制御
炎検出器	フレームロッド
エアー調整方式	ソレノイド方式
配管口径	25A（1″）

NO	名称	仕様	備考
1	ドラフトチューブ	φ154×170	SUS
2	メインコック		25A（1″）
3	パイロットコック		10A（3／8″）
4	メイン弁２	DSG－25Y	25A（1″）
5	パイロット弁２	AB4X7725	10A（3／8″）
6	メイン弁１	DSG－25	25A（1″）
7	パイロット弁１	AB4X7725	10A（3／8″）
8	メインガバナー	SGX－25N－K	25A（1″）
9	エアーフロースイッチ	T50－314R	
10	ソレノイドダンパー装置	HSソレノイド	
11	本体		AC2B
12	点火トランス	二次側 7kV	
13	バーナーモーター	0.25kW－2P－1φ	
14	制御盤	NM501	BC-R内蔵
	ファン	φ180×65	

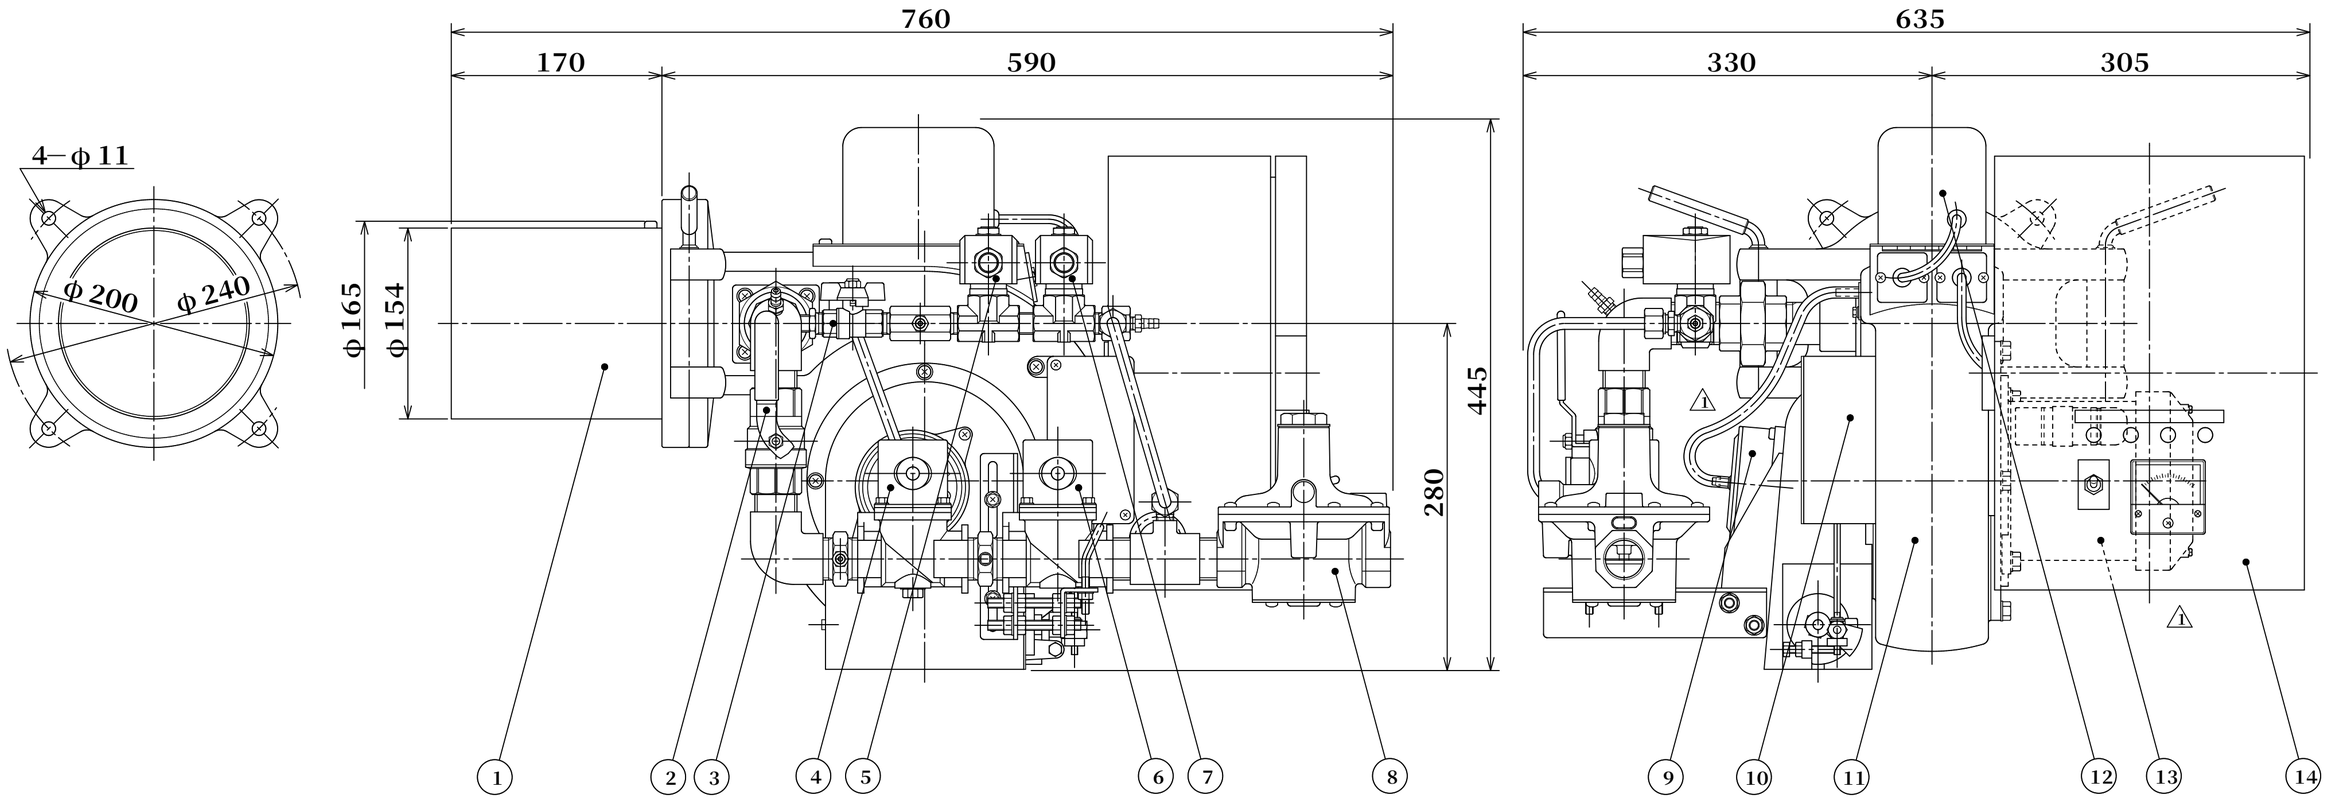

承認	検図	製図
大野	松永	堀

符	年	月	日	訂正内容	係	検	承
△1	19	5	30	モーターメーカー、総発熱量 単位及び エアーフロー用銅管 → シリコンホースに変更	松永	山北	大野

2014年 9月 19日
第三角法
尺度 1／3.5

客先 汎用
名称 KG－21NWE FR 1φ 全自動 外観図 BC－R
図番 YR301 △1

株式会社 加藤鉄工バーナー製作所