仕様	
型式	KG― 31XVNWE
燃焼容量	349 kW
ガスの種類	13A
ガスの総発熱量	45 MJ／m^{3}N △1
ガス供給圧力	2.0 kPa
着火方式	直接点火方式
燃焼方式	先混合方式
電源	AC200V― 3φ
制御方式	Hi― Lo制御
炎検出器	フレームロッド
エアー調整方式	ソレノイド方式
配管口径	40A (1½″)

NO	名称	仕様	備考
1	ドラフトチューブ	φ154× 170	SUS
2	メインコック		32A (1¼″)
3	パイロットコック		15A (1／2″)
4	メイン弁2	VIA― 32P	32A (1¼″)
5	パイロット弁2	DSG― 15Y	15A (1／2″)
6	メイン弁1	VNA― 32P	32A (1¼″)
7	パイロット弁1	DSG― 15	15A (1／2″)
8	メインガバナー	SGX― 40	40A (1½″)
9	エアーフロースイッチ	T50― 314R	
10	ソレノイドダンパー装置	HSソレノイド	
11	本体		AC2B
12	バーナーモーター	0.4kW― 2P― 3φ	
13	点火トランス	二次側 7kV	
14	制御盤	NM504	BC-R内蔵
	ファン	φ180× 65	

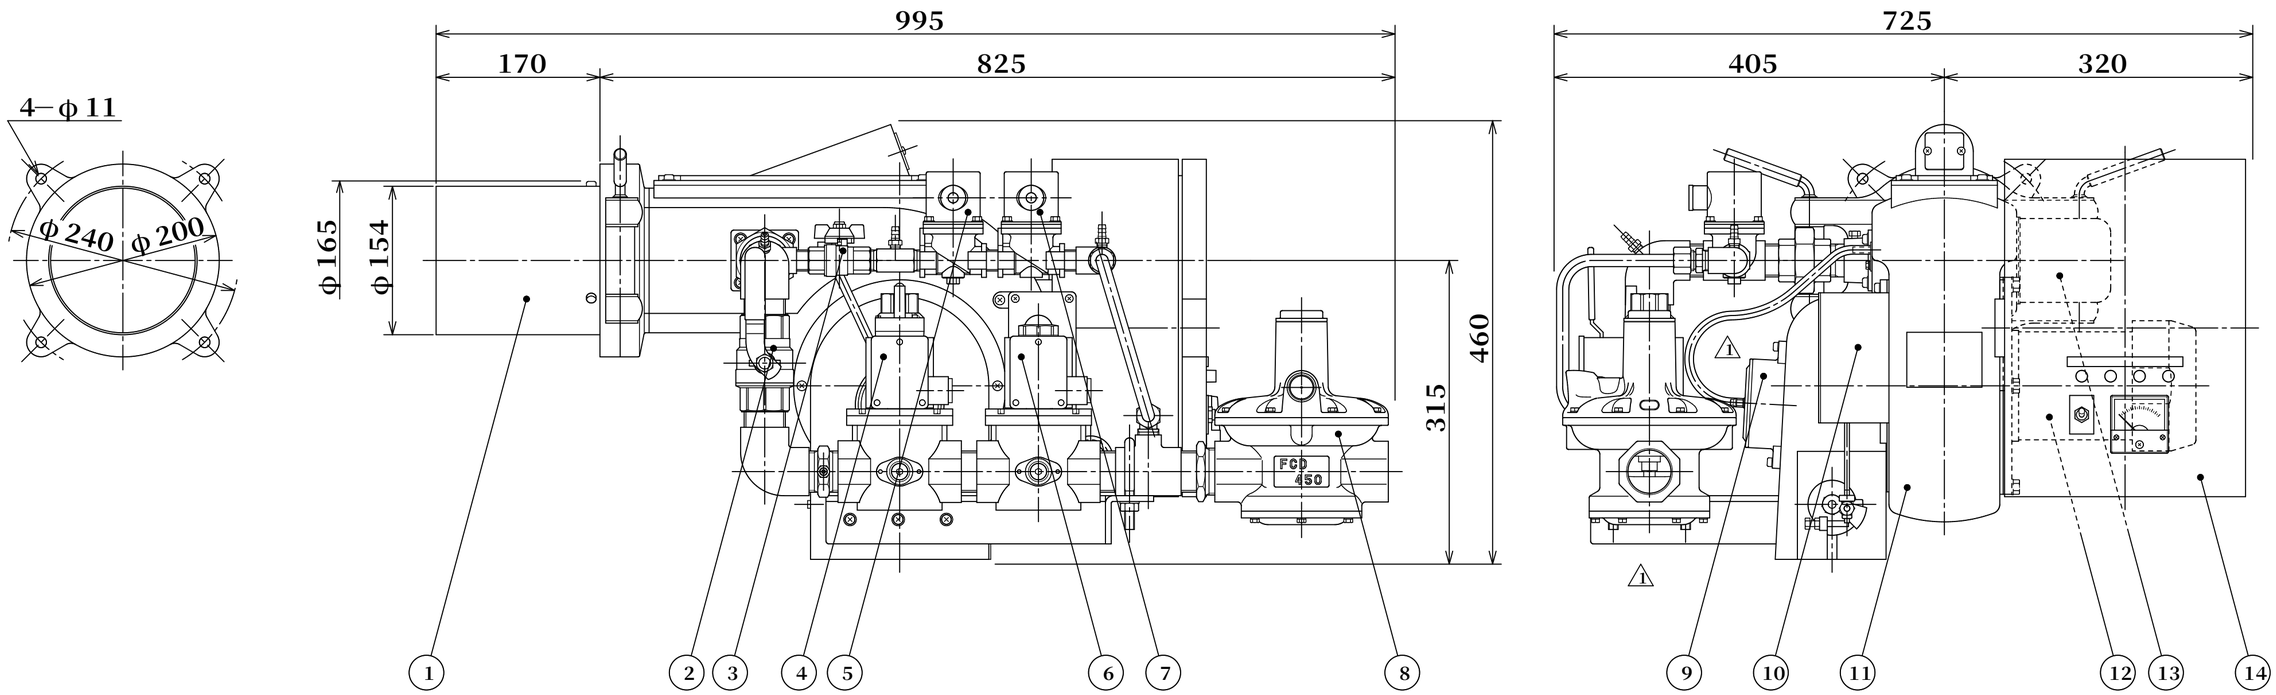

承認	検図	製図
大野	松永	堀

符	年	月	日	訂正内容	係	検	承
△1	19	5	31	総発熱量 単位、電磁弁受及び エアーフロー用銅管 → シリコンホースに変更	松永	山北	大野

2014年 9月 19日
第三角法
尺度 1／4.5

客先 汎用
名称 KG― 31XVNWE FR 3φ 全自動 外観図 BC―R
図番 YR321 △1

株式会社 加藤鉄工バーナー製作所