仕様	
型式	KG－41VN
燃焼容量	465 kW
ガスの種類	13A
ガスの総発熱量	45 MJ／m³N △1
ガス供給圧力	2.0 kPa
着火方式	直接点火方式
燃焼方式	先混合方式
電源	AC200V－3φ
制御方式	ON－OFF制御
炎検出器	フレームロッド
エアー調整方式	固定方式
配管口径	40A（1½″）

NO	名称	仕様	備考
1	ドラフトチューブ	φ154×170	SUS
2	メインコック		40A（1½″）
3	パイロットコック		15A（1／2″）
4	パイロット弁2	DSG－15Y	15A（1／2″）
5	メイン弁2	VLA－40P	40A（1½″）
6	メイン弁1	VNA－40P	40A（1½″）
7	パイロット弁1	DSG－15	15A（1／2″）
8	メインガバナー	SGX－40	40A（1½″）
9	エアーフロースイッチ	T50－314R	
10	エアー調整板		
11	本体		AC2B
12	バーナーモーター	0.4kW－2P－3φ	
13	点火トランス	二次側 7kV	
14	制御盤	NM504	BC-R内蔵
	ファン	φ190×80	

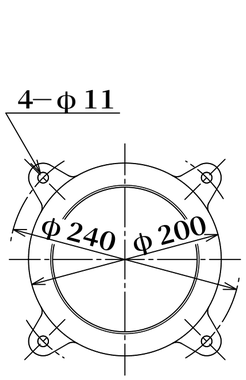

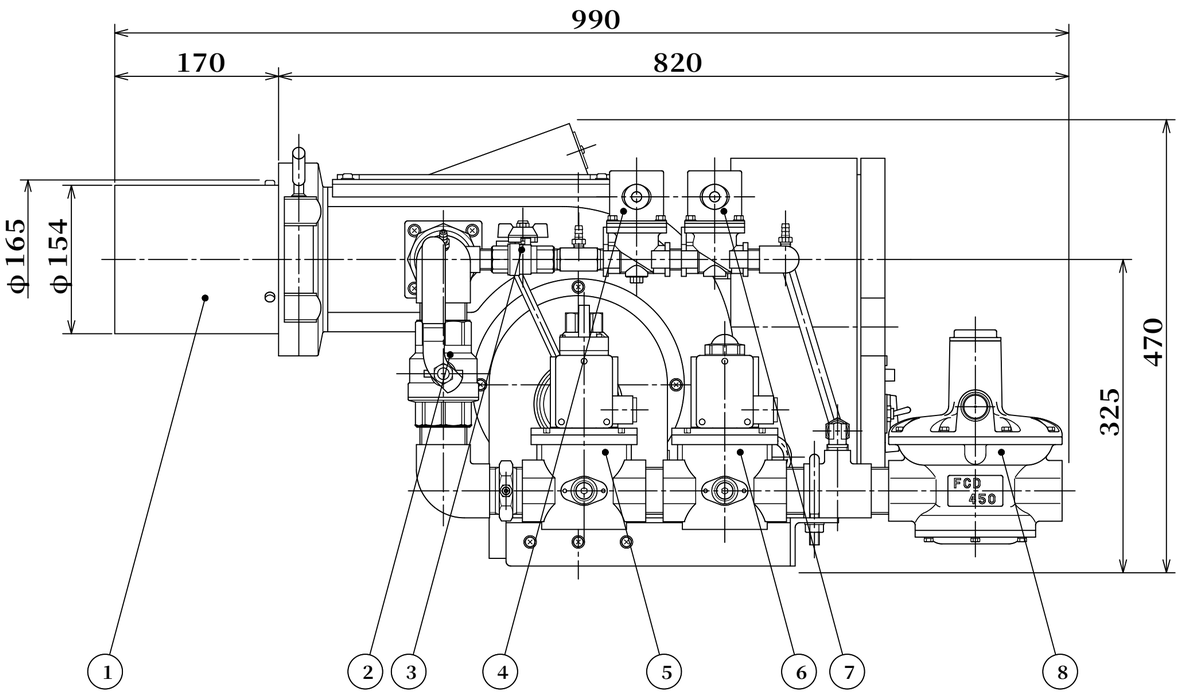

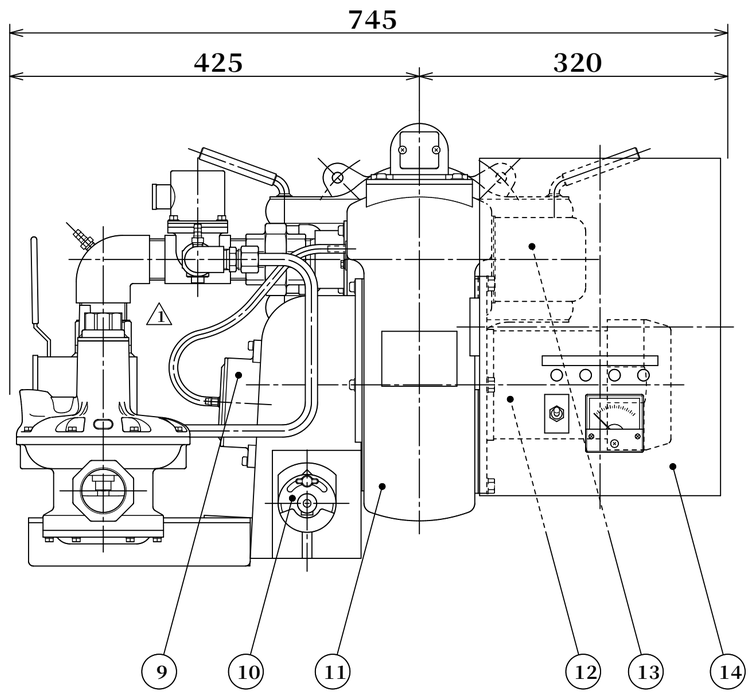

承認	検図	製図
大野	松永	堀

符	年	月	日	訂正内容	係	検	承
△							
△							
1	19	5	31	総発熱量 単位及びエアーフロー用銅管→シリコンホースに変更	松永	山北	大野

2014年 9月 18日
第三角法
尺度 1／4.5

客先 汎用
名称 KG－41VN FR 3φ 全自動
外観図 BC－R
図番 YR329
△1