仕様	
型式	KG－51VNWE（ウルトラ仕様）
燃焼容量	581 kW
ガスの種別	13A
ガスの総発熱量	45 MJ／m³N △2
ガス供給圧力	2.0 kPa
着火方式	直接点火方式
燃焼方式	先混合方式
電源	AC200V－3φ
制御方式	Hi－Lo制御
炎検出器	ウルトラビジョン
エアー調整方式	ソレノイド方式
配管口径	40A（1½″）

NO	名称	仕様	備考
1	ドラフトチューブ	φ180×200	SUS
2	メインコック		40A（1½″）
3	パイロットコック		15A（1／2″）
4	パイロット弁２	DSG－15Y	15A（1／2″）
5	メイン弁２	VLA－40P	40A（1½″）
6	メイン弁１	VNA－40P	40A（1½″）
7	パイロット弁１	DSG－15	15A（1／2″）
8	ウルトラビジョン	AUD15C1000＋AUD120C1200	
9	エアーフロースイッチ	T50－314R	
10	ソレノイドダンパー装置	HSソレノイド	
11	本体		AC2B
12	点火トランス	二次側 7kV	
13	制御盤	NM510	BC-R内蔵
14	バーナーモーター	0.75kW－2P－3φ	
	ファン	φ200×80	

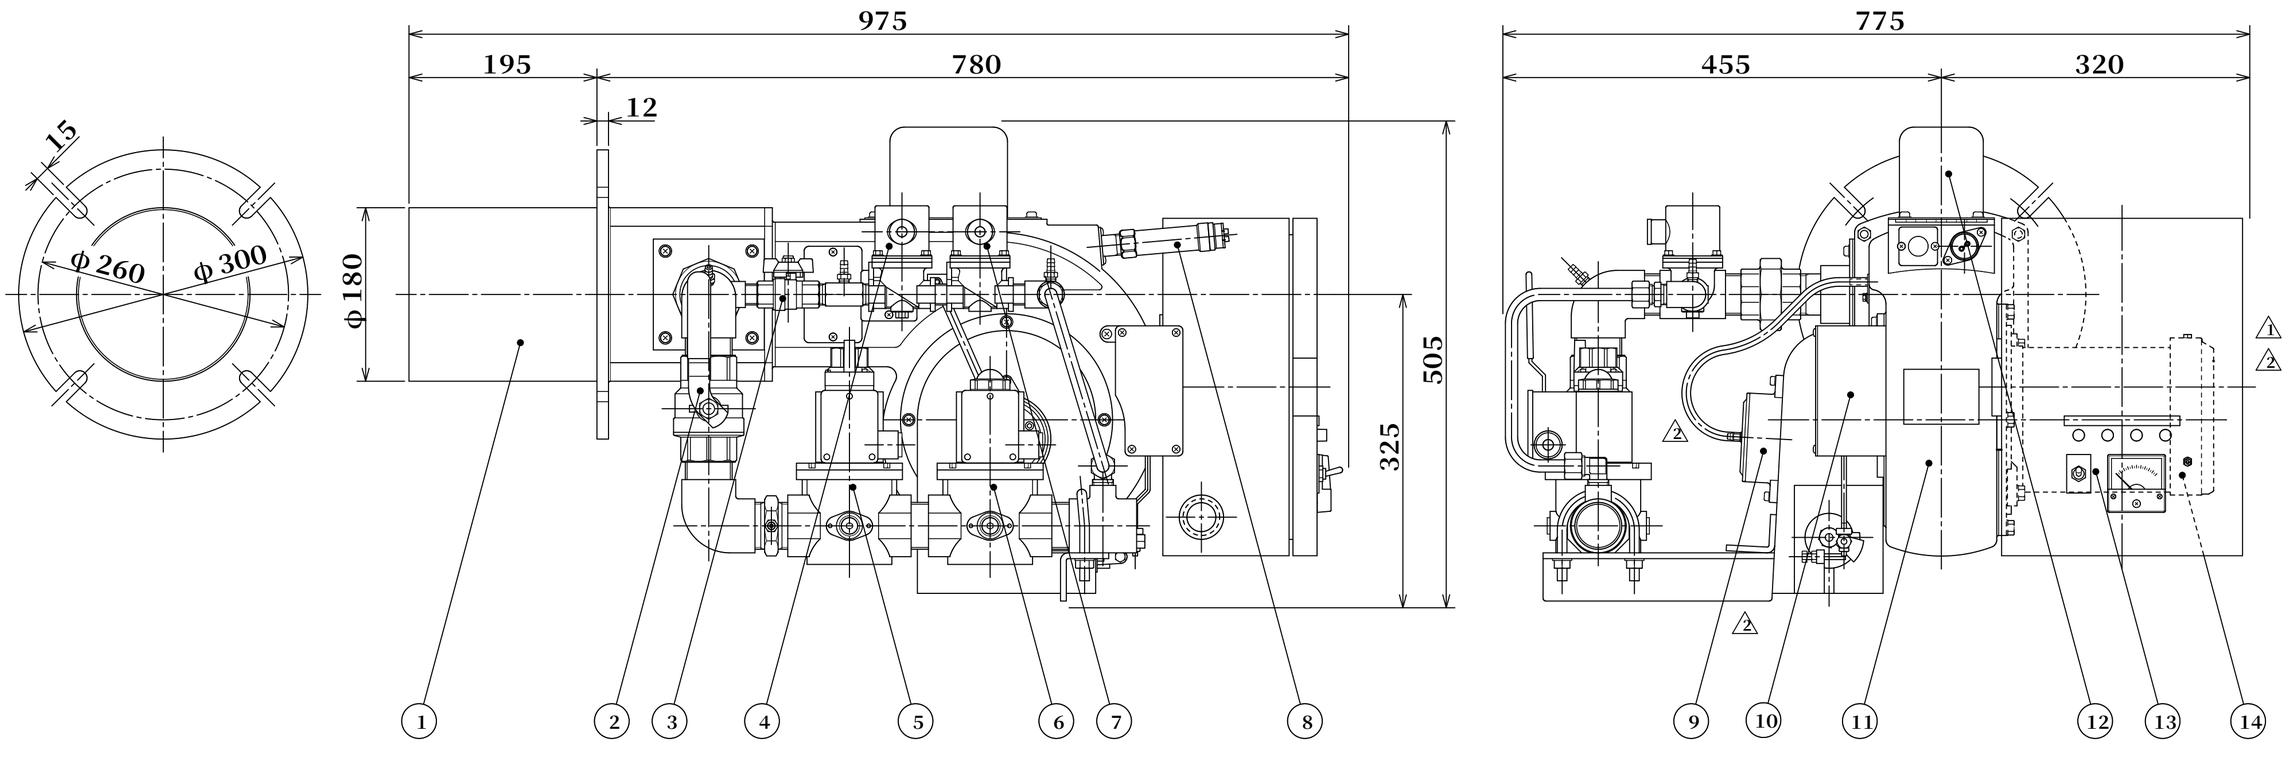

承認	検図	製図
大野	山北	松永

符	年	月	日	訂正内容	係	検	承
△2	23	6	9	総発熱量 単位及びエアーフロー用銅管 → シリコンホース、モーター 日本電産→東芝、電磁弁受変更	松永	山北	大野
△1	16	9	2	モーター E－3に変更	堀	山北	大野

備考

2014年 9月 20日
第三角法
尺度 1／4.5

客先 汎用
名称 KG－51VNWE UV 3φ 全自動 外観図 BC－R
図番 YR343 △2