仕　　様	
型　　式	KG－61VNWE　(ウルトラ仕様)
燃 焼 容 量	698　kW
ガ ス の 種 別	13A
ガスの総発熱量	45　MJ／m³N　△2
ガス供給圧力	2.0　kPa
着 火 方 式	直接点火方式
燃 焼 方 式	先混合方式
電　　源	AC200V－3φ
制 御 方 式	Hi－Lo制御
炎 検 出 器	ウルトラビジョン
エアー調整方式	ソレノイド方式
配 管 口 径	50A (2″)

NO	名　　称	仕　　様	備　　考
1	ドラフトチューブ	φ195×190	SUS
2	メインコック		50A (2″)
3	パイロットコック		15A (1／2″)
4	パイロット弁2	DSG－15Y	15A (1／2″)
5	メイン弁2	VLA－50P	50A (2″)
6	パイロット弁1	DSG－15	15A (1／2″)
7	メイン弁1	VNA－50P	50A (2″)
8	ウルトラビジョン	AUD15C1000＋AUD120C1200	
9	エアーフロースイッチ	T50－314R	
10	ソレノイドダンパー装置	HSソレノイド	
11	本体		AC2B
12	点火トランス	二次側 7kV	
13	制御盤	NM510	BC-R内蔵
14	バーナーモーター	1.1kW－2P－3φ	
	ファン	φ225×90	

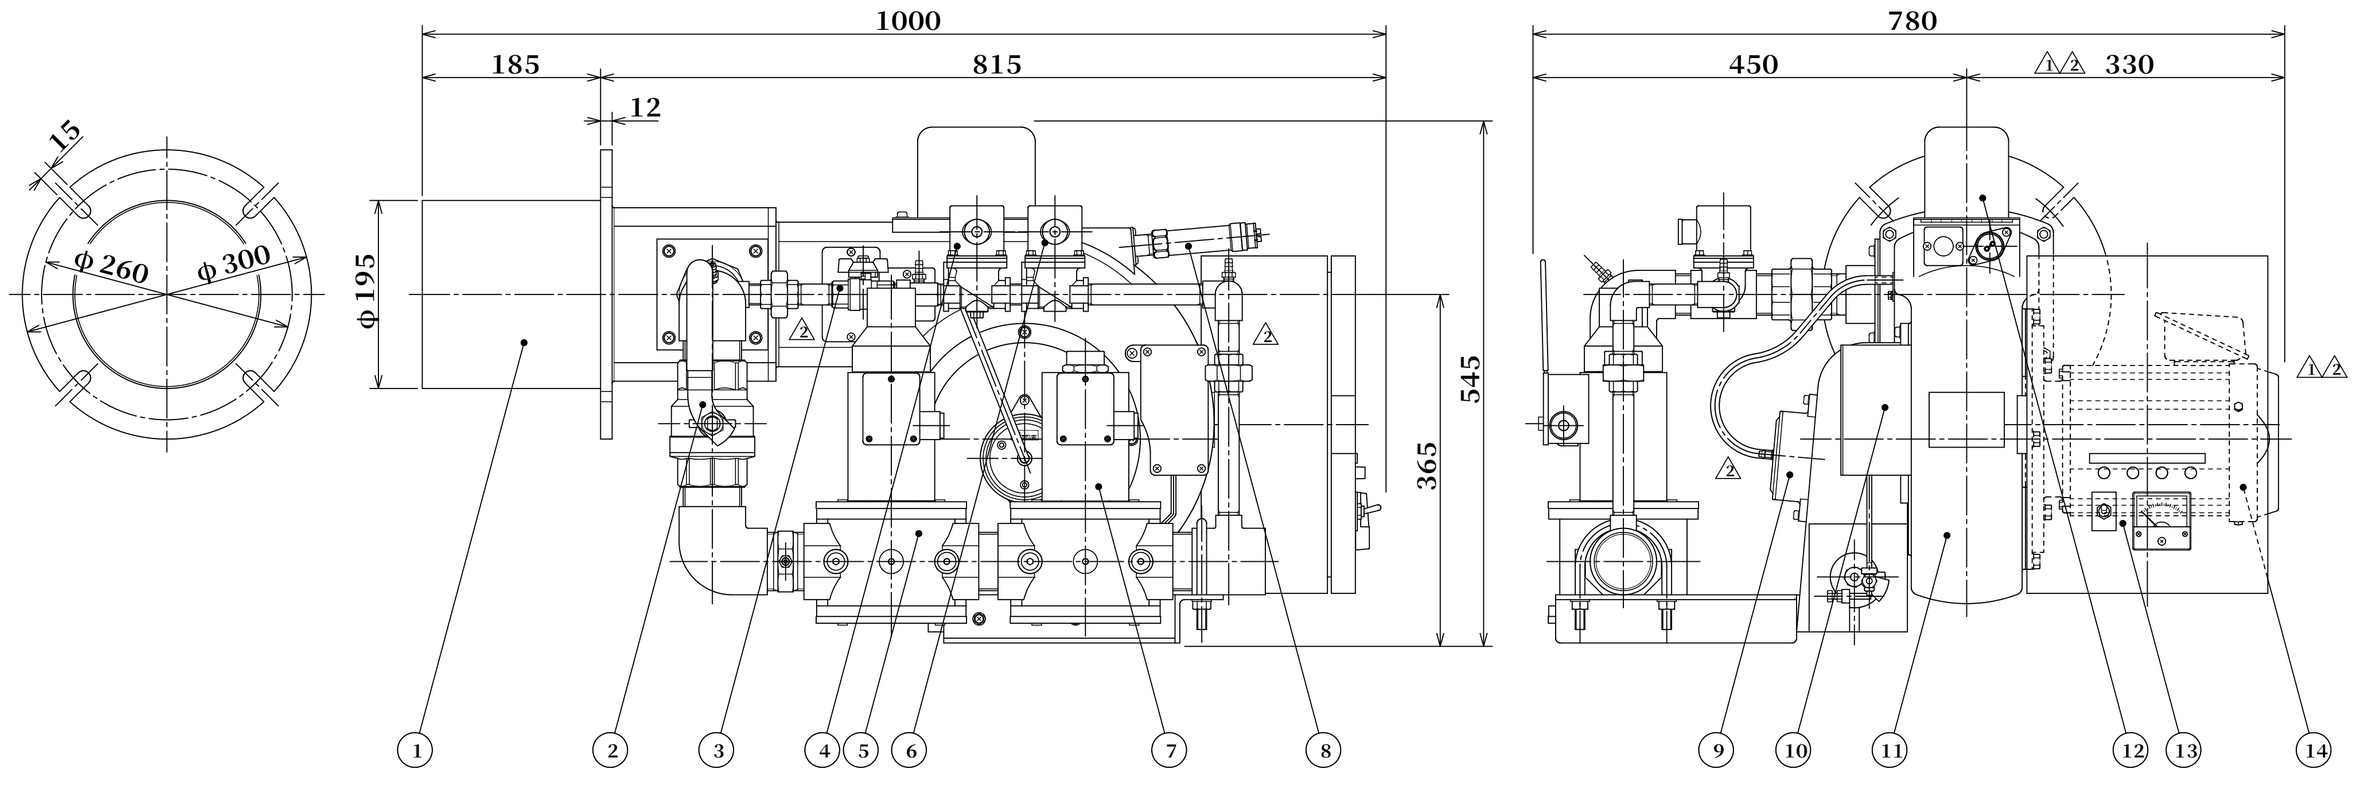

承認	検図	製図
大野	松永	堀

符	年	月	日	訂　正　内　容	係	検	承
△2	23	6	12	総発熱量 単位及び ｴｱｰﾌﾛｰ用銅管 → ｼﾘｺﾝﾎｰｽ に変更 ﾓｰﾀｰ 日本電産→東芝、寸法 345→330、ﾆｯﾌﾟﾙ→短管に変更	松永	山比	大野
△1	16	9	2	モーター　E－3に変更、寸法360→345に変更	堀	山比	大野

2014年　9月　20日
第　三　角　法
尺　　度　1／4.5

客先　汎用
名称　KG－61VNWE UV 3φ 全自動 外観図 BC－R
図番　YR349　△2

株式会社 加藤鉄工バーナー製作所