

PILOT^オBURNER

電磁ポンプ式オイルバーナー
SGシリーズ



株式
会社

加藤鉄工バーナー製作所


SG

SGシリーズ 電磁ポンプ式オイルバーナー



バーナー各部の名称

- | | | |
|-----------|-----------|--------|
| ①ドラフトチューブ | ⑤エアーシャッター | ⑨電磁ポンプ |
| ②バーナーフランジ | ⑥バーコンリレー | ⑩カバー |
| ③本体 | ⑦バーナーモーター | |
| ④イグナイター | ⑧火炎検出器 | |



SG-5

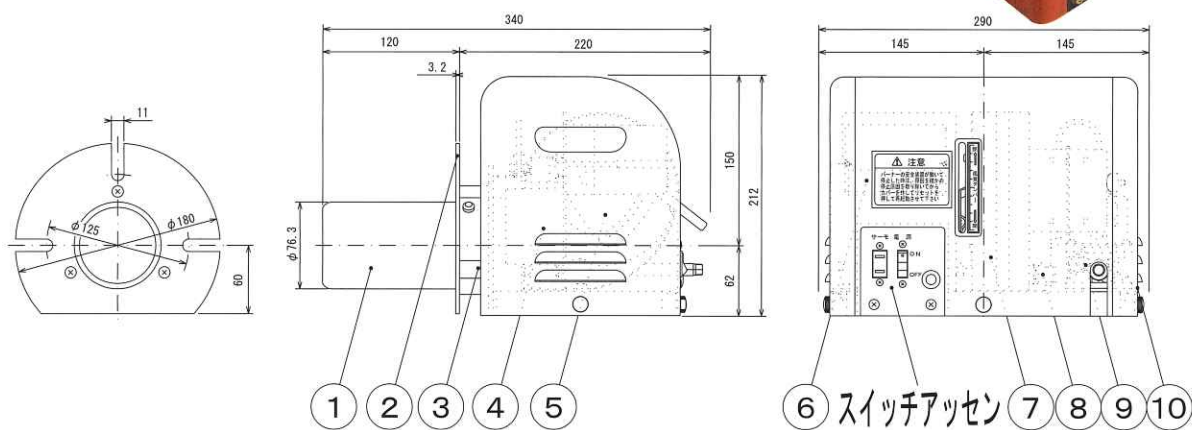


SG-6

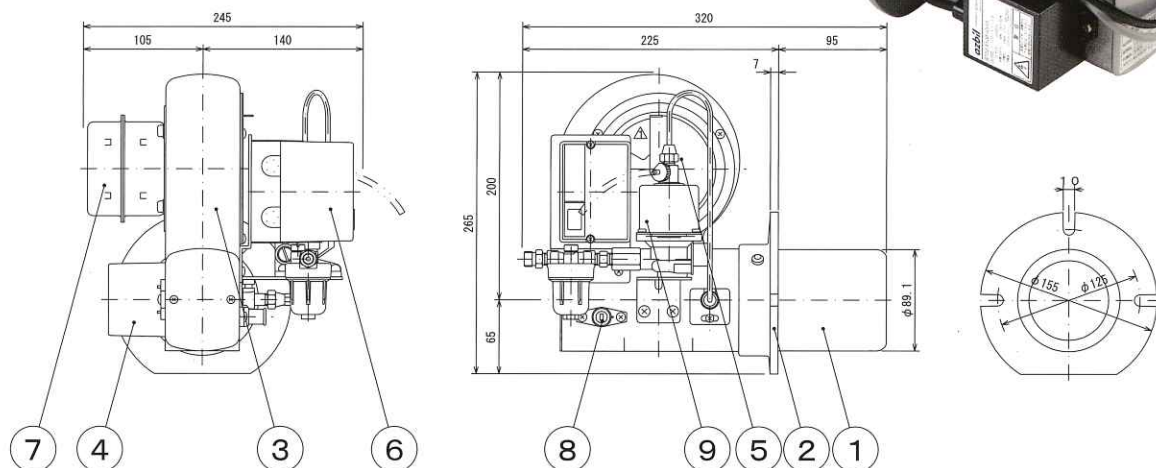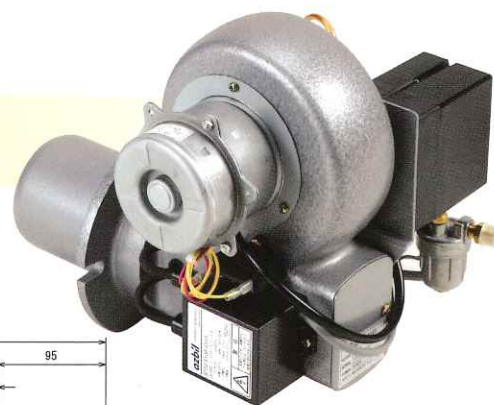


SG-8

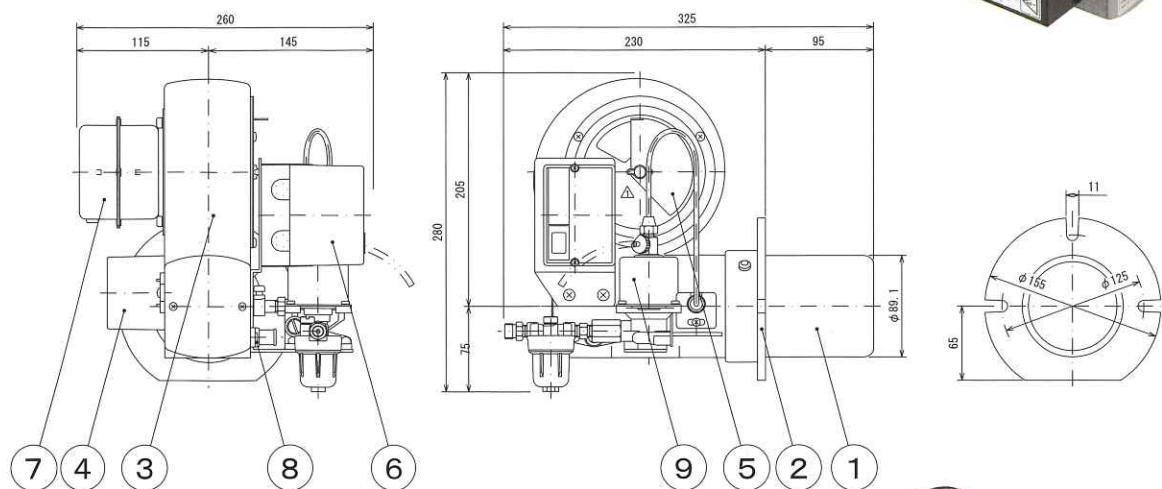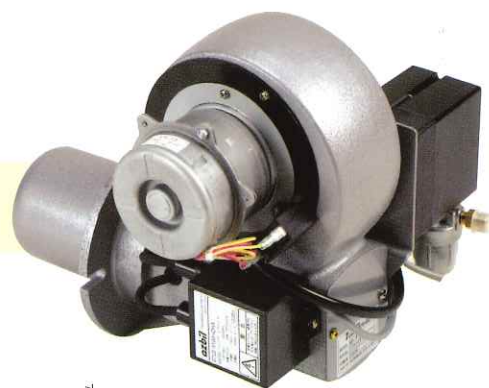



SG-9

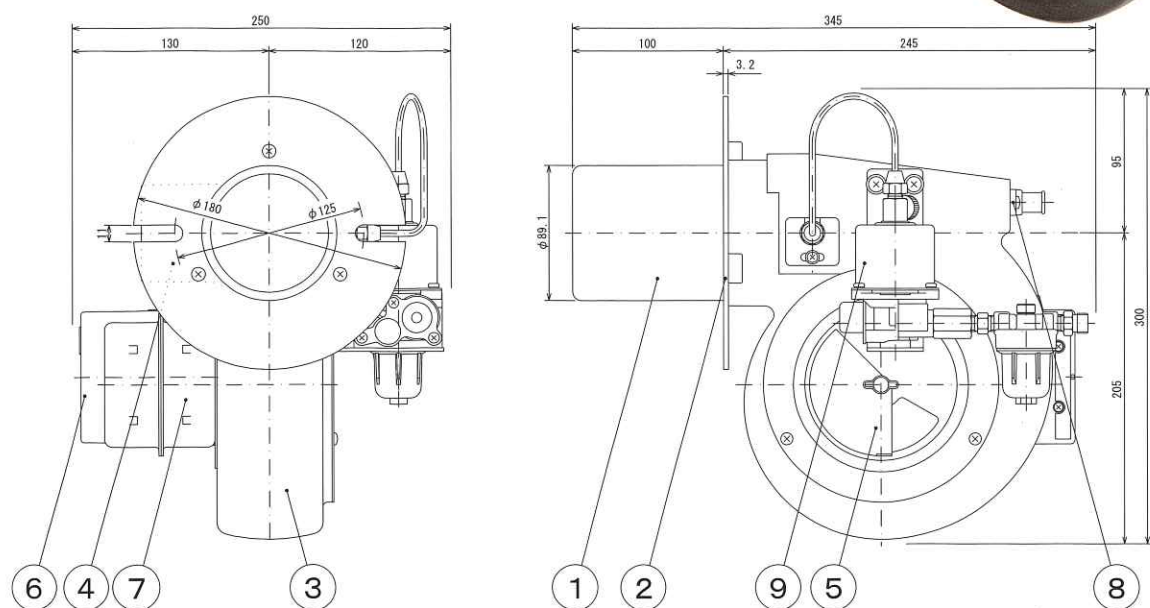

SG-9R

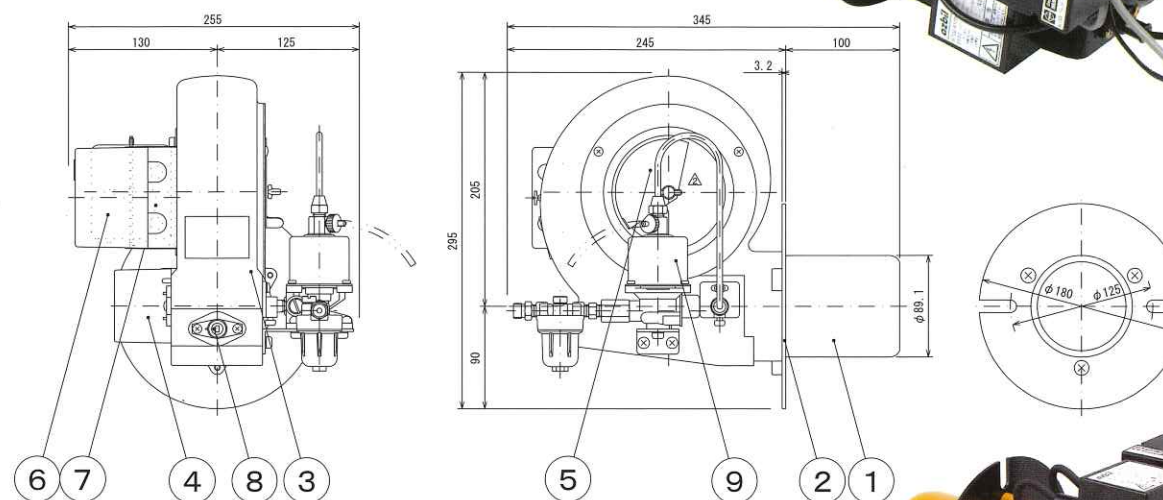

SG-10

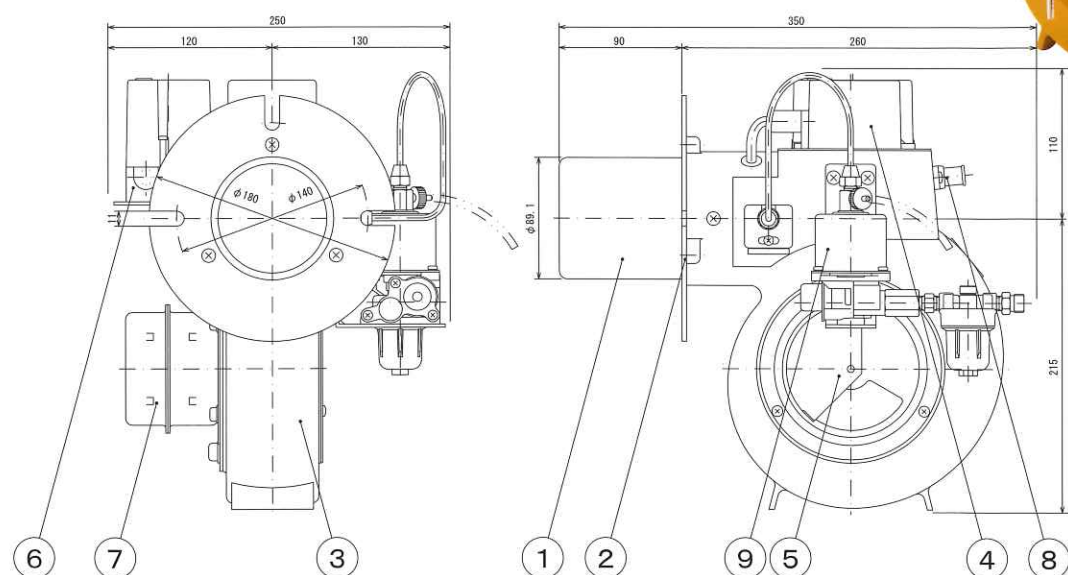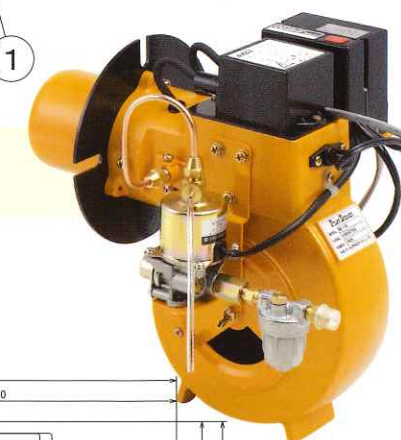

■ 特殊仕様について

本カタログ記載以外の特殊仕様についても御相談下さい。

- 標準ノズル(流量)以外の燃焼量対応
- 補助機器等の取付け
- 制御盤、制御装置の特注

■ オイルバーナー機種選定

SGシリーズ 型番構成《例》 S G - 8 K V C 100V 全自動 KB-506F

型式	出力	手動可変付	カバー付	スタンド付	電圧	制御盤	その他仕様	備 考
SG-	5							標準ノズル 1.1G/60° KH
	6							標準ノズル 1.2G/60° KH
	8							標準ノズル 1.35G/60° KH
	9							標準ノズル 1.5G/60° KH
	9R							標準ノズル 1.5G/60° KH 上下逆転タイプには出力末尾にRが付きます。
	10							標準ノズル 1.75G/60° KH
		KV						燃焼油量 100%~70%内で手動調整可能。不要の場合、記号なし。
			C					SG-5は標準装備の為、記号省略。SG-9、9R、10は装備不可。不要の場合、記号なし。
				S				不要の場合、記号なし。SG-9、9Rは装備不可
					100V			
					200V 1φ			SG-5は200V仕様不可
						全自動		全自動制御リレー付(標準装着制御リレー 100V:KB-506F, 200V:KB-606F)
						半自動		中継端子台付(制御リレーなし)
								弊社担当者へご連絡ください。

※使用油 灯油

※出力の数字はおよその最大流量

標準付属部品 SGシリーズには、標準で下記の部品が付属されています。

- ・シームレスホース 8A(1/4") × 2000L 1本
- ・オイルストレーナー OF-30SAA
- ・ノズルレンチ
- ・取扱説明書

バーナー設置

- ・電磁ポンプを使用したSGシリーズのバーナーを設置する場合には、燃料タンクをバーナーの据付面からタンク下面まで+1m~-0.2mの位置に設置してください。

- 営業品目**
- パイロットバーナー 灯油・軽油・重油バーナー／ガスバーナー
 - 各種自動制御機器
 - 各種熱管理機器
 - 各種バーナー付属部品一式



株式会社 **加藤鉄工バーナー製作所**

〒501-6019 岐阜県羽島郡岐南町みやまち1丁目177番地

TEL 058-271-1011(代) FAX 058-271-1632

URL <http://www.pilotburner.co.jp>

代理店