


仕 様	
型 式	GPN- 75WEM
燃 焼 油	灯油・A重油
燃 焼 量	35 ～ 70 L/H
装着ノズル	6.0/ 60° + 6.0/ 60° G/H
電 源	AC200V- 3φ
制 御 方 式	ON- OFF又はHi- Lo制御
本体塗装色	ハンマートングレー (# 19827)

付属部品		
オイルストレーナー	OF- 75SC	1個
シームレスホース	1/ 4"× 1m	1本
短管	1/ 4"× 75L	1本
ノズルレンチ	M19	1本
2パイプネジ	M5× 10皿ビス	1個
真鍮ニップル	1/ 4"	1個
鋳物エルボ	1/ 4"	1個
バーナー取説	標準	1部

NO	名 称	仕 様	備 考
1	ドラフトチューブ	φ 154× 130	SUS
2	オイル電磁弁 2	SV- 201	高燃焼
3	圧力計	3.5MPa	同梱部品
4	エアー抜きバルブ		
5	オイルポンプ	GFY- V3	
6	オイル電磁弁 1	SV- 201	低燃焼
7	ダンパーモーター	KM603A200 △	
8	点火トランス	二次側 10kV	
9	本体		AC2B
10	フレームアイ	P1465C	
11	バーナーモーター	750W- 2P- 3φ	
12	制御盤	1BE	

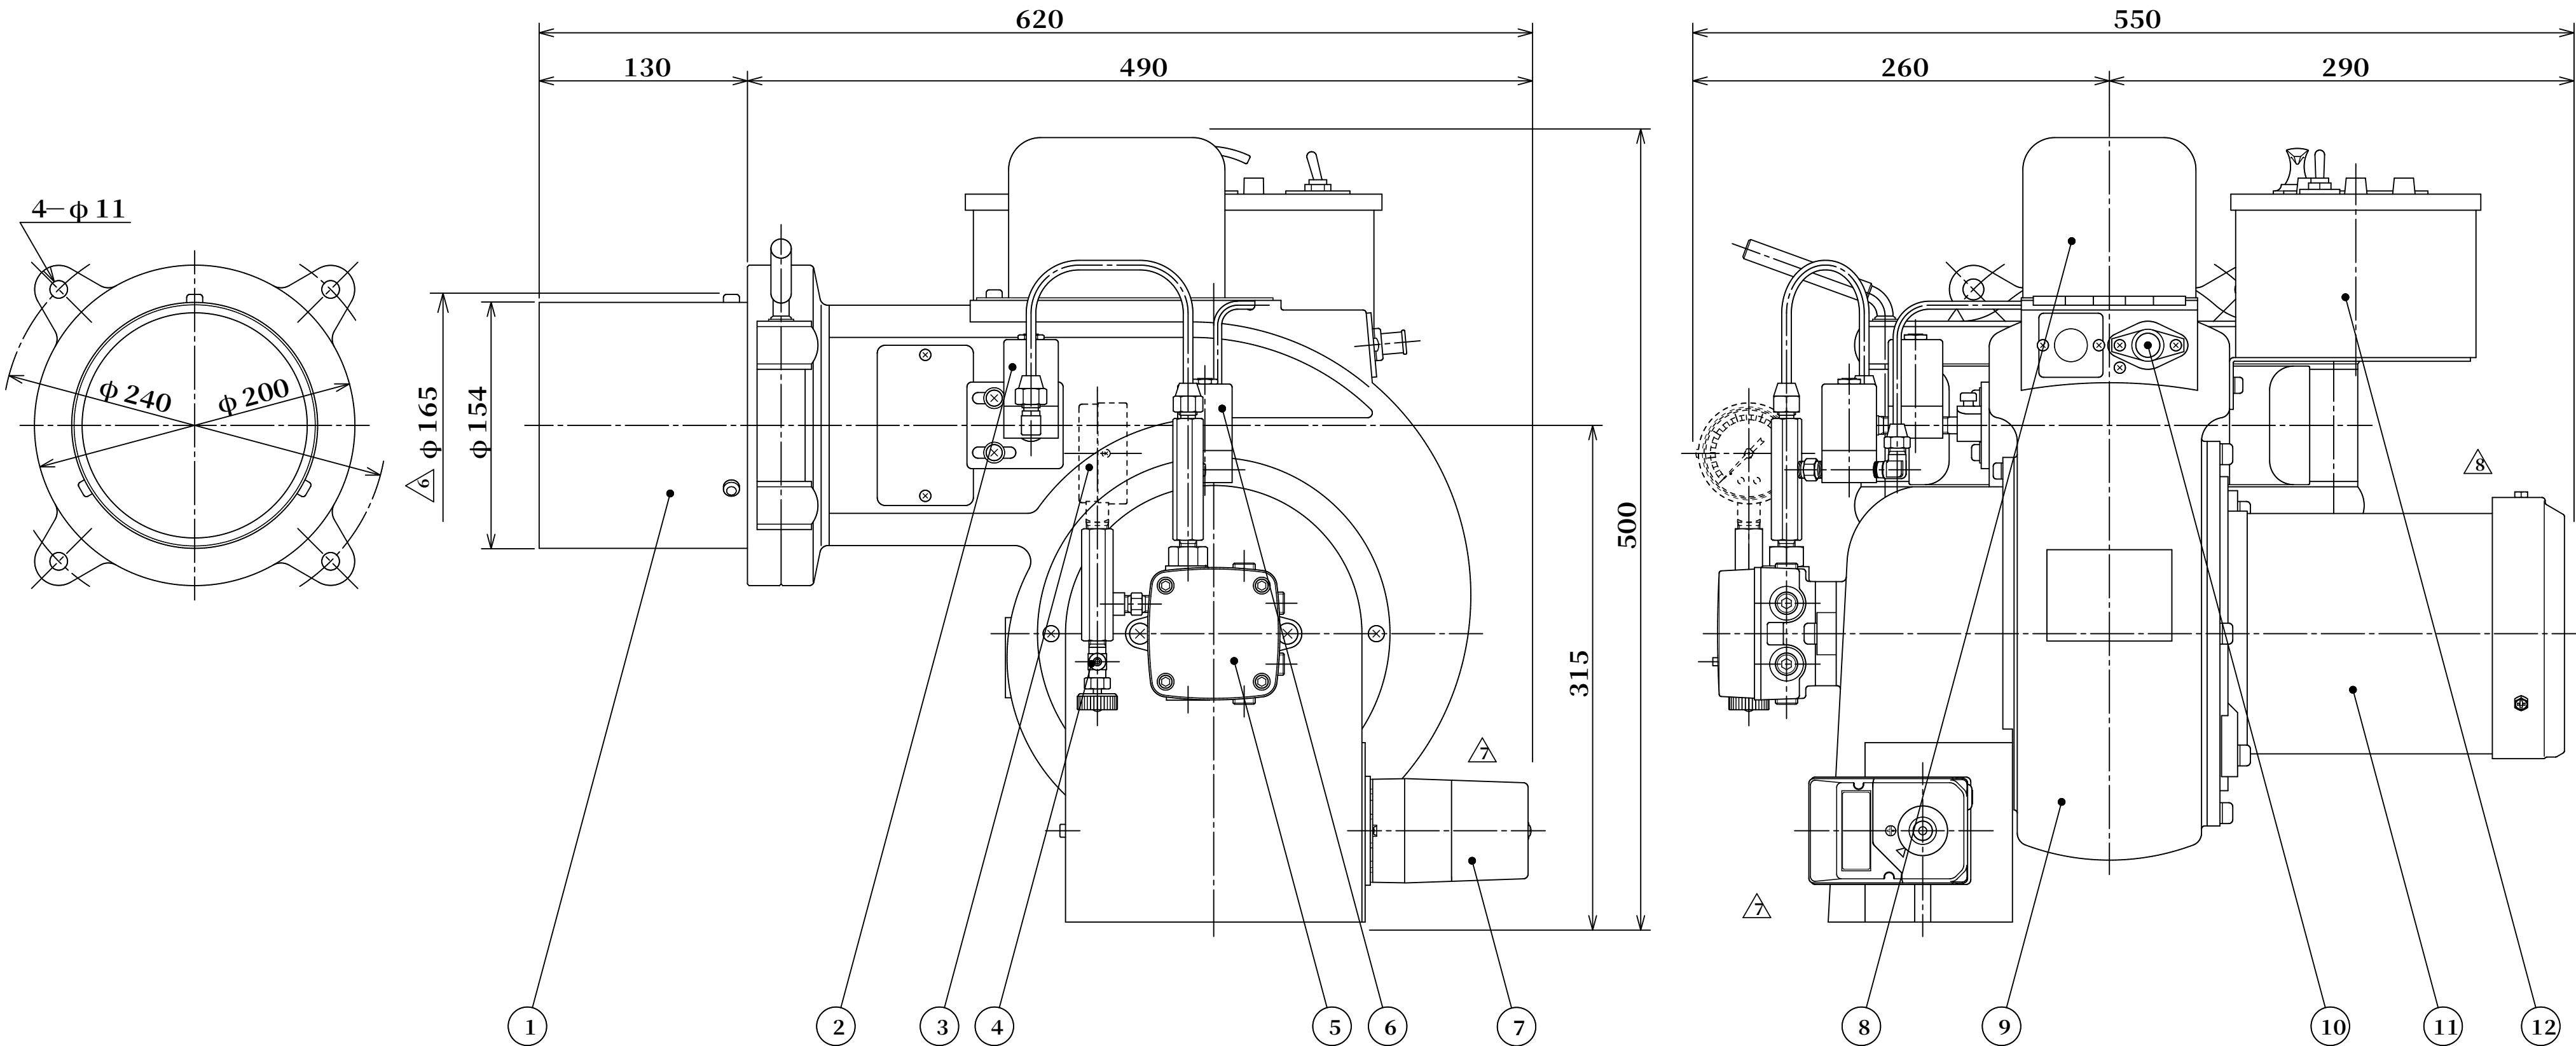

承認																		
井上																		
検 図	△8	23	8	1	モーター 日本電産→東芝に変更	松永	山北	大野	備考									
山北	△7	19	3	22	ダンパーモーター MD603A200→ KM603A200に変更	松永	山北	大野										
製 図	△6	17	12	14	ドラフトチューブ φ 165追記	堀	山北	大野										
水野	符	年	月	日	訂 正 内 容	係	検 承											
													H8年 7月 16日			客先 汎用		
													第 三 角 法			名称 GPN- 75WEM 外観図		
													尺 度 1／ 3			図番 XM006- 002		△8