


仕 様	
型 式	GPN - 81WEM
燃 焼 油	灯油・A重油
燃 焼 量	40 ~ 80 L/H
標準装着ノズル	8.0/60° + 8.0/60° G/H
標 準 油 圧	灯油 0.7 MPa
	A重油 0.8 MPa
電 源	AC200V - 3
制 御 方 式	ON - OFF又は三位置制御
本 体 塗 装 色	ハンマードグレー (# 19827)

付属部品		
オイルストレーナー	OF-75SC	1個
シームレスホース	1/4" x 1m	1本
短管	1/4" x 75L	1個
標準セット		1式

NO	名 称	仕 様	備 考
1	ドラフトチューブ	154x130	SUS
2	オイル電磁弁 2	SV-201	高燃焼
3	圧力計	3.5MPa	同梱部品
4	オイルポンプ	GFY-V3	
5	オイル電磁弁 1	SV-201	低燃焼
6	ダンパーモーター	KM603A200 \triangle	
7	点火トランス	二次側 10kV	
8	本体		AC2B
9	フレームアイ	P1465C \triangle	
10	バーナーモーター	1.1kW - 2P - 3	
11	制御盤	1DE サーマル 1.1kW用	

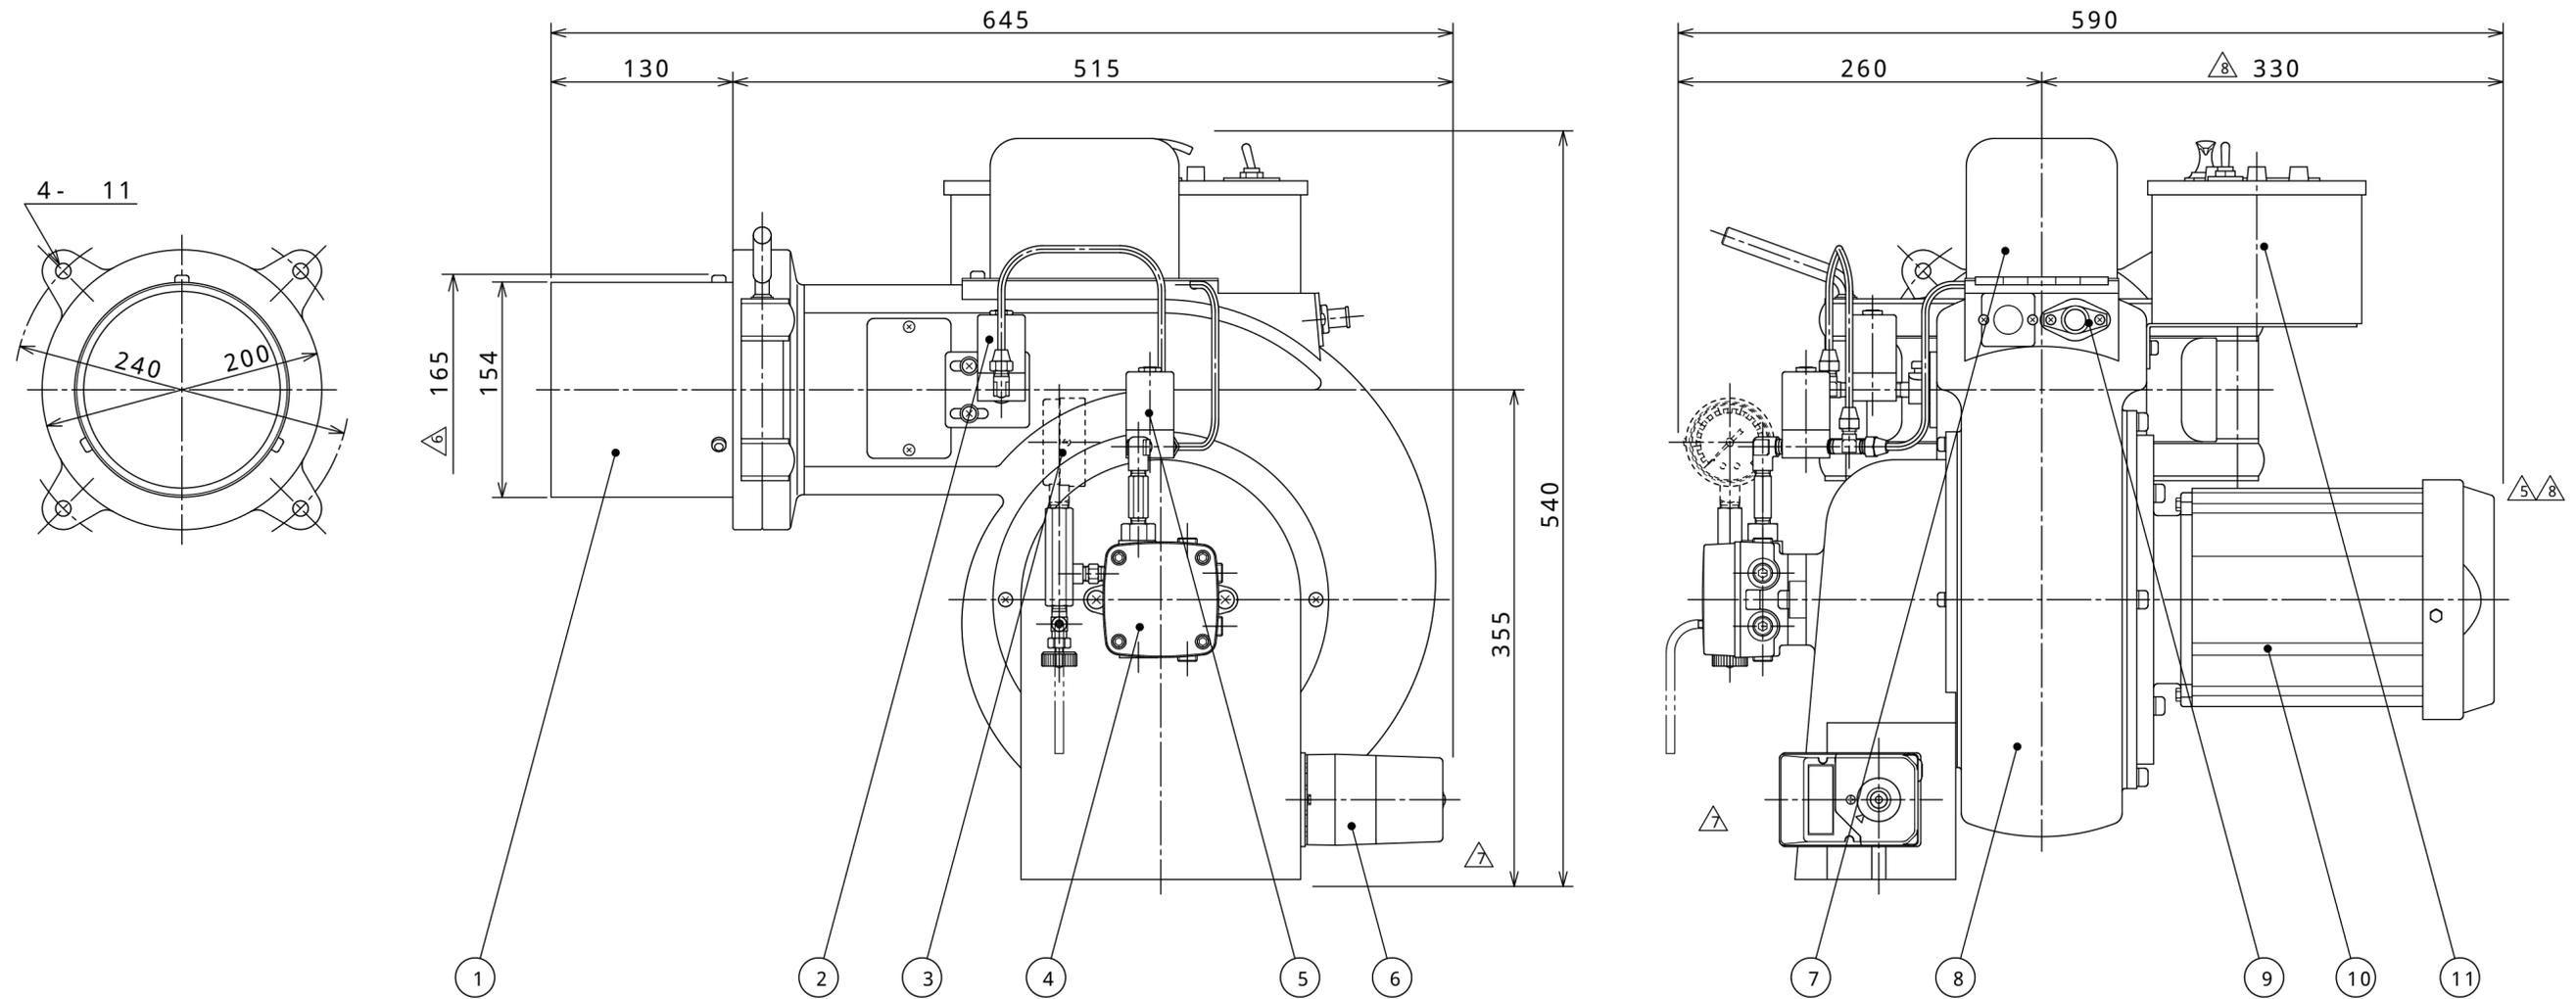

承認	井上	検図	山北	製図	水野
\triangle	23 8 1	19 3 22	17 12 20	16 3 19	12 12 20
	モーター 日本電産 東芝、寸法 345 330に変更	ダンパーモーター MD603A200 KM603A200に変更	ドラフトチューブ 165追記	モーター E-3に変更	P1465-01 P1465Cに変更
	松永 山北 大野	松永 山北 大野	堀 山北 大野	堀 山北 大野	堀 山北 大野
	係 検 承				

備考
ファン 50Hz, 60Hz 210x85-24
60Hzでは適正空気量までダンパーを閉めること

H9年 9月 5日	客先 汎用
第 三 角 法	名称 GPN-81WEM 外観図
尺 度 1 / 3.5	図番 X0032