


仕 様	
型 式	GPN - 122WEM
燃 焼 油	灯油・A重油
燃 焼 量	60 ~ 120 L/H
標準装着ノズル	11/ 60° + 11/ 60° G/H
標 準 油 圧	灯油 0.7 MPa A重油 0.8 MPa
電 源	AC200V - 3
制 御 方 式	HI- LO - OFF 三位置制御
本 体 塗 装 色	赤色 (7.5R 5/ 12)

付属部品		
シームレスホース	1/ 2" x 2m	1本
標準セット		1式

NO	名 称	仕 様	備 考
1	ドラフトチューブ	181 x 170	SUS
2	オイル電磁弁 2	ZFD - 1032	高燃焼
3	オイル電磁弁 1	ZFD - 1032	低燃焼
4	オイルポンプ	GFLY - V6	
5	オイルストレーナー	ダイカスト	15A (1/ 2)
6	ダンパーモーター	SQN - 31	
7	圧力計	3.5 MPa	
8	本体		AC2B
9	フレームアイ	P1465C	
10	点火トランス	二次側 10kV	
11	制御盤	2B	
12	バーナーモーター	1.5kW - 2P - 3	

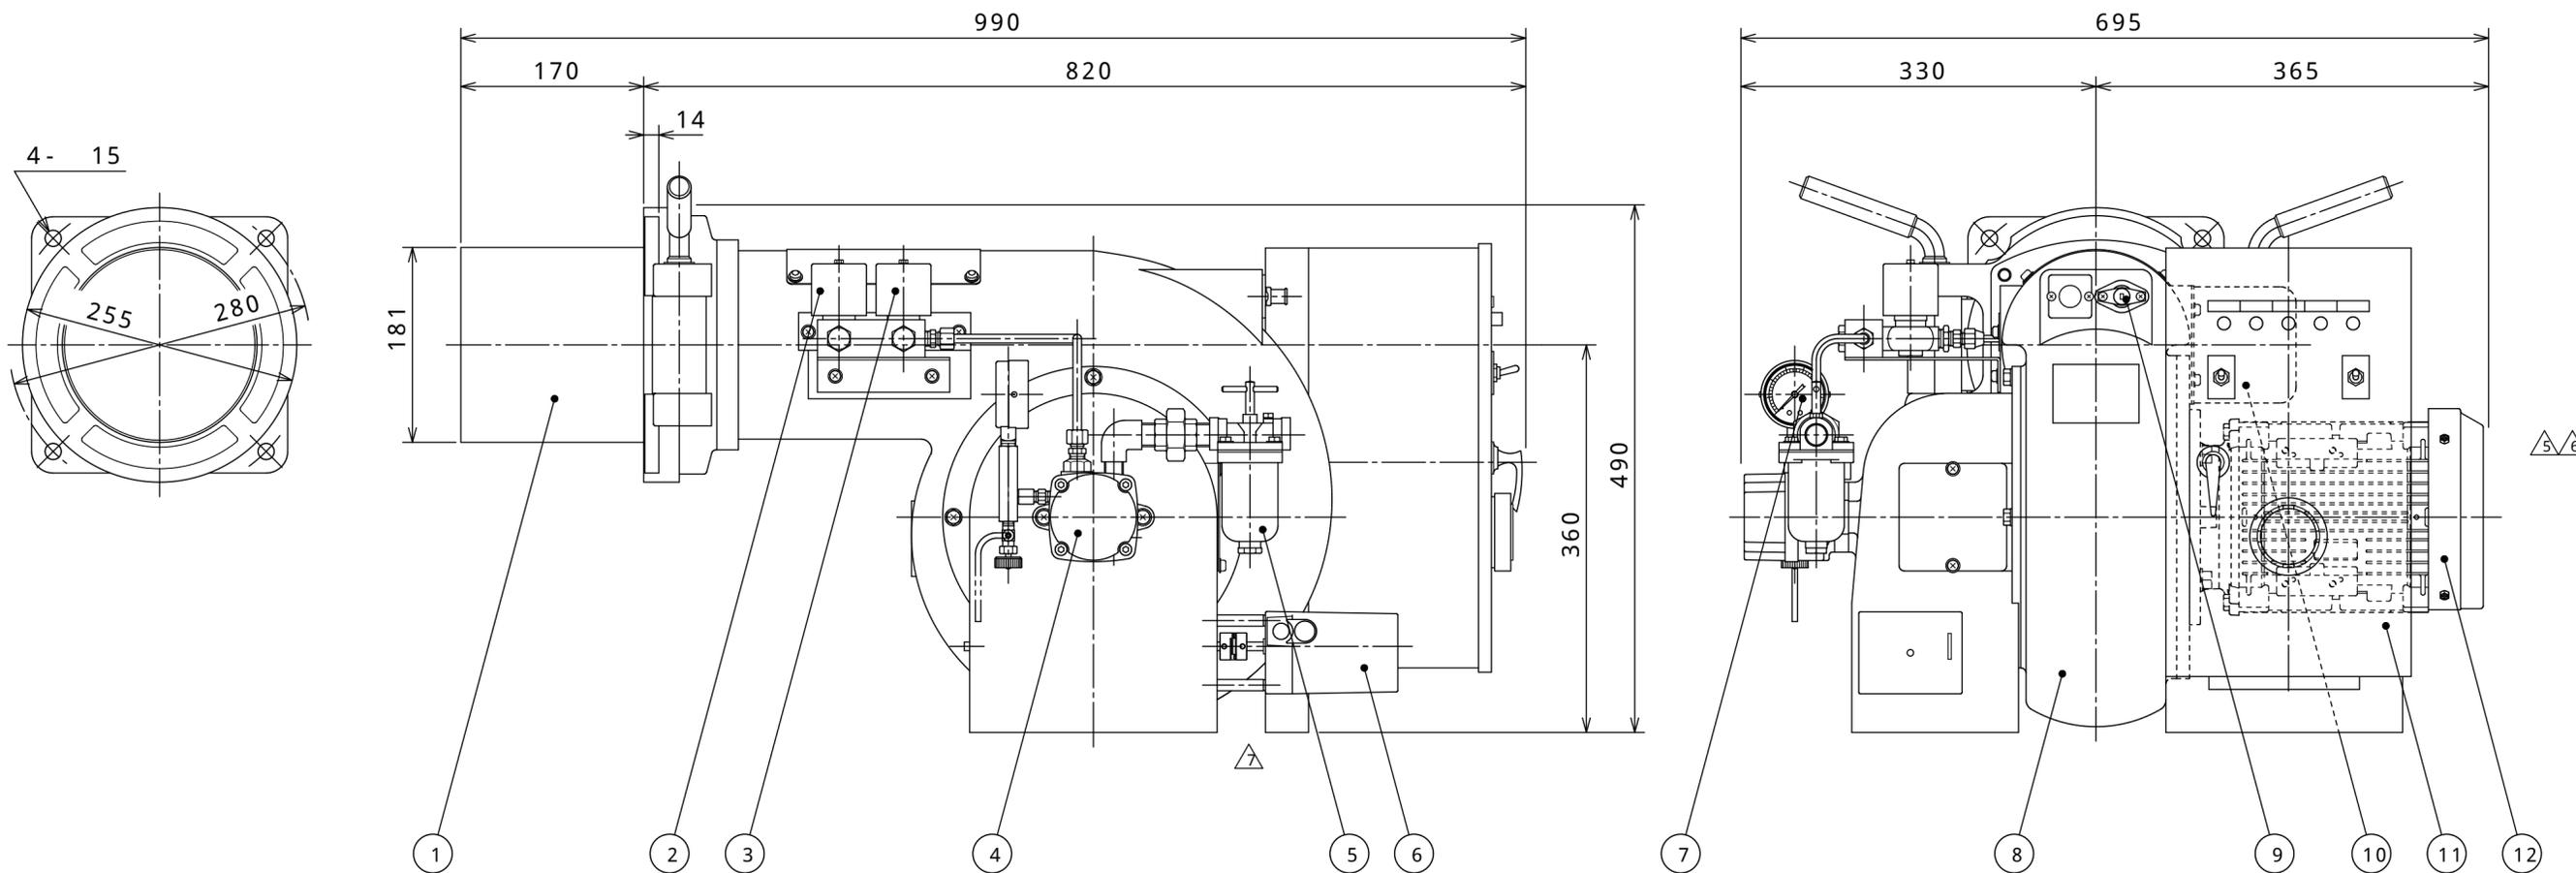

承認
井上
検図
山北
製図
宮本

年	月	日	訂 正 内 容	係	検	承
20	12	7	カップリング変更	松永	山北	大野
19	10	19	モーター 日本電産 東芝に変更	堀	山北	大野
16	3	19	モーター E - 3に変更	堀	山北	大野

備考
全自動

H10年 3月 25日	客先 汎用
第 三 角 法	名称 GPN - 122WEM 外観図
尺 度 1 / 4.5	図番 XQ036