
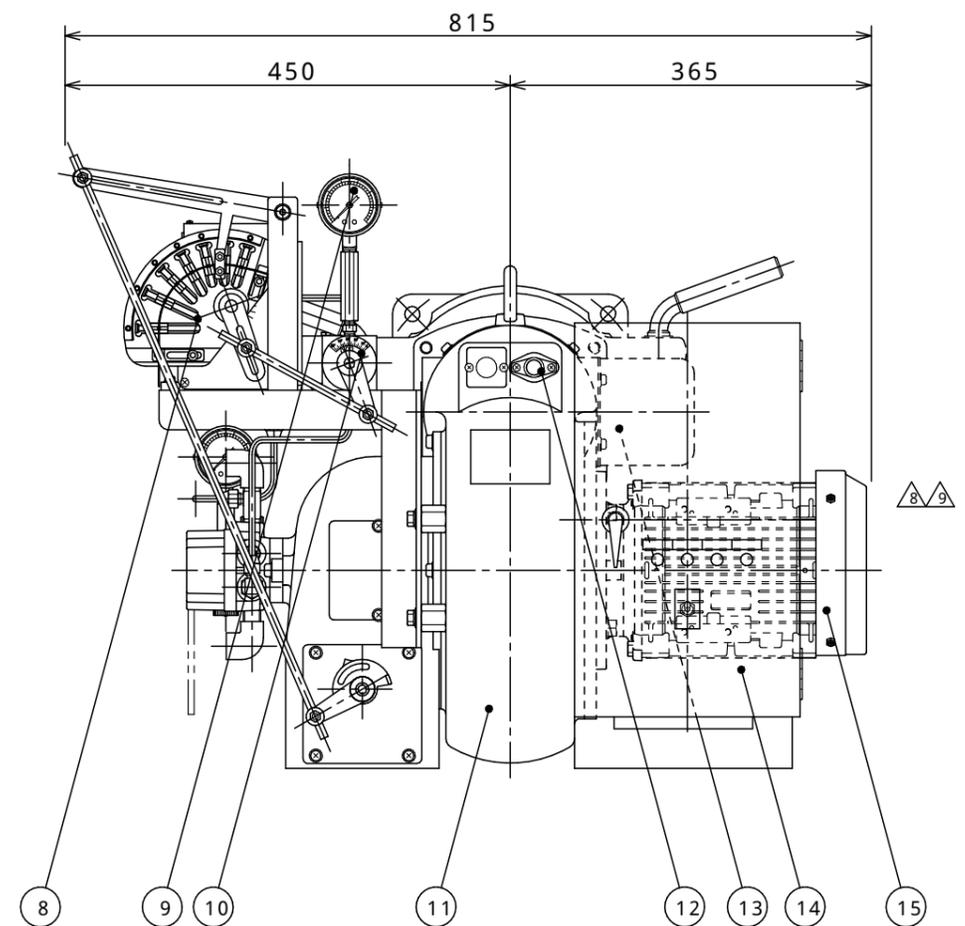


仕 様	
型 式	GPN - 122PM
燃 焼 油	灯油・A重油
燃 焼 量	
装着ノズル	8.0/60° + 8.0/60° BPS G/H
燃 焼 油 圧	1.2 MPa
電 源	AC200V - 3
制 御 方 式	比例制御
本体塗装色	赤色 (7.5R 5/ 12)

付属部品		
シームレスホース	1/2" x 2m	2本
ノズルレンチ	M19	1個
オイルストレーナー	1/2" ダイカスト	1個
短管	1/2" x 75	1本

NO	名 称	仕 様	備 考
1	ドラフトチューブ		SUS
2	オイル電磁弁 (戻り)	ZFD - 1032	10A (3/ 8)
3	オイル電磁弁 (吐出)	ZFD - 1032	10A (3/ 8)
4	圧力計	3.5 MPa	ポンプ圧力
5	エア-抜きバルブ	ビニールホース 150mm	
6	オイルポンプ	GFLY - V6	
7	コントロールモーター	CM101TPH / L	
8	エア-コントロールディスク		
9	圧力計	3.5 MPa	リターン圧力
10	調量弁		
11	本体		AC2B
12	フレームアイ	P1465C	
13	点火トランス	二次側 10kV	
14	制御盤	NIJ34 - 005	
15	バーナーモーター	1.5kW - 2P	

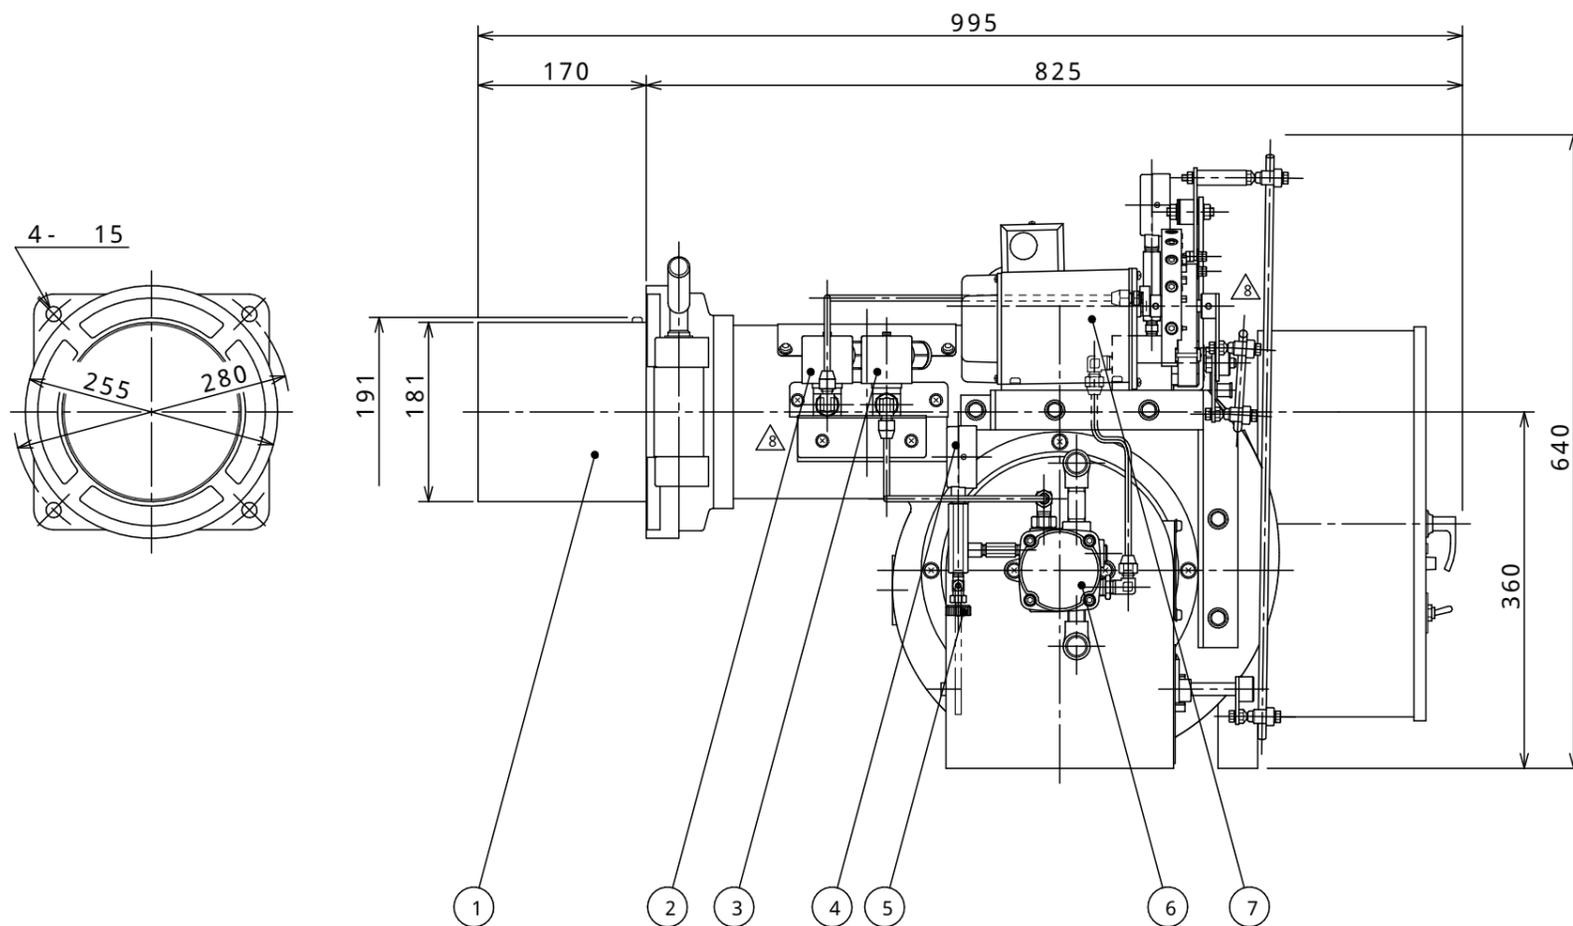

承認								
井上	△	19	10	19	モーター 日本電産 東芝に変更	堀	山北	大野
検図								
山北	△	16	3	19	モーター E - 3に変更 1/2" ユニオン+鉄ニップル 短管 1/2" x 75に修正 電磁弁受 BC089 BC200、コントロールモーター受位置修正 調量弁開度指針変更、平座金追加 見直しの為書き直し	堀	山北	大野
製図								
水野	符	年	月	日	訂 正 内 容	係	検	承

備考
ファン 50Hz 225x120 - 24
60Hz 215x120 - 24

H9年 8月 1日 客先 汎用
第 三 角 法 名称 GPN - 122PM 外観図
尺 度 1 / 5 図番 XQ044