


仕 様	
型 式	GPN - 300TEM
燃 焼 油	灯油・A重油
燃 焼 量	200 ～ 300 L / H
標準装着ノズル	22 / 60° + 22 / 60° + 22 / 60° G / H
標 準 油 圧	灯油 0.7 MPa
	A重油 0.8 MPa
電 源	AC200V - 3φ
制 御 方 式	LoスタートON - OFF又は四位置制御
本 体 塗 装 色	赤色 (7.5R5 / 12)

付属部品		
シームレスホース	1 / 2" × 2000	1本 △4
標準セット		1式

NO	名 称	仕 様	備 考
1	ドラフトチューブ		SUS
2	オイル電磁弁 1	ZFD - 1032	低燃焼
3	オイル電磁弁 2	ZFD - 1032	中燃焼
4	オイル電磁弁 3	ZFD - 1032	高燃焼
5	エア-抜きバルブ		
6	オイルポンプ	GFLY - V8	
7	オイルストレーナー	ダイカスト	15A (1 / 2")
8	圧力計	3.5MPa	
9	ダンパーモーター	SQN - 31	
10	本体		AC2B
11	フレームアイ	K1465D △5△6	
12	点火トランス	二次側 10kV	
13	制御盤	NII 66 - 001	
14	バーナーモーター	7.5kW - 2P - 3φ	

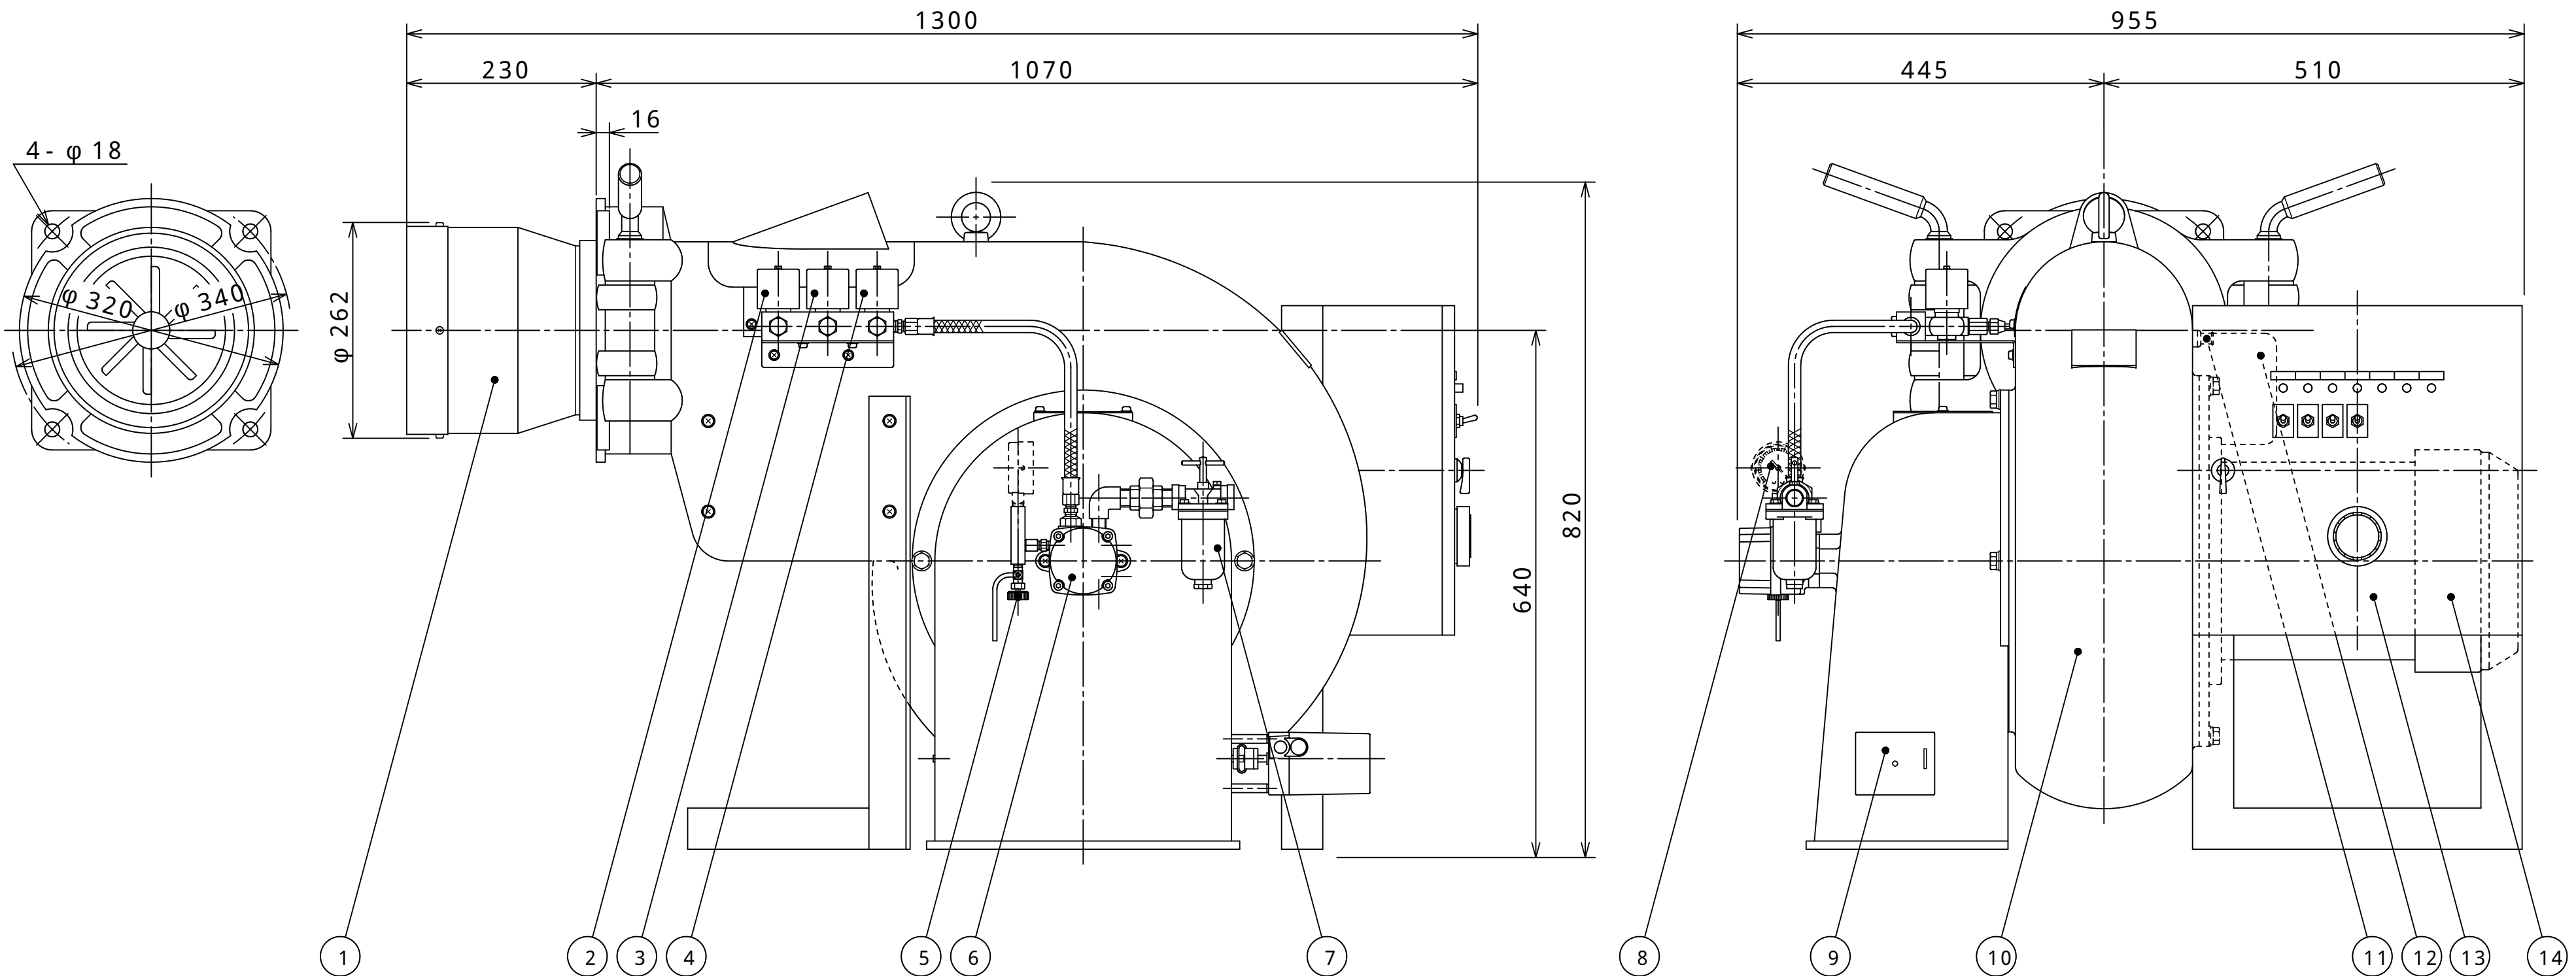

承認																
井上																
検 図	△6	23	5	1	P1465D → K1465D に変更	松永	山北	大野	備考 ファン 50Hz φ 330× 160 - φ 38 60Hz φ 310× 160 - φ 38				H8年 10月 15日		客先 汎用	
山北	△5	13	1	10	P1465 - 08 → P1465D に変更	堀	山北	大野					第 三 角 法		名称 GPN - 300TEM 外観図	
製 図	△4	07	7	25	シームレスホース、ストレーナー 3 / 8" → 1 / 2" に変更	堀	山北	後藤					尺 度 1 / 6		図番 XR042	
西川	符	年	月	日	訂 正 内 容			係					検	承		