


仕 様	
型 式	GPN - 202PM
燃 焼 油	灯油・A重油
燃 焼 量	
装着ノズル	14.0/60° + 14.0/60° BPS G/H △
燃 焼 油 圧	1.2 MPa
電 源	AC200V - 3
制 御 方 式	比例制御
本体塗装色	赤色 (7.5R5/12)

付属部品			
シームレスホース	1/2" x 2m △	2本	
ノズルレンチ	M19	1個	
オイルストレーナー	1/2" ダイカスト	1個	
短管	1/2" x 75 △	1本	

NO	名 称	仕 様	備 考
1	ドラフトチューブ		SUS
2	オイル電磁弁 (戻り)	ZFD - 1032	10A (3/8)
3	オイル電磁弁 (吐出)	ZFD - 1032	10A (3/8)
4	圧力計	3.5MPa	ポンプ圧力
5	エア抜きバルブ	ビニールホース 150mm	
6	オイルポンプ	GFLY - V7	
7	コントロールモーター	CM - 101TPH / L	
8	エアコントロールディスク		
9	圧力計	3.5MPa	リターン圧力
10	調量弁		
11	本体		AC2B
12	フレームアイ	P1465C	
13	制御盤	NI 34 - 007	
14	点火トランス	二次側 10kV	
15	バーナーモーター	3.7kW - 2P - 3	

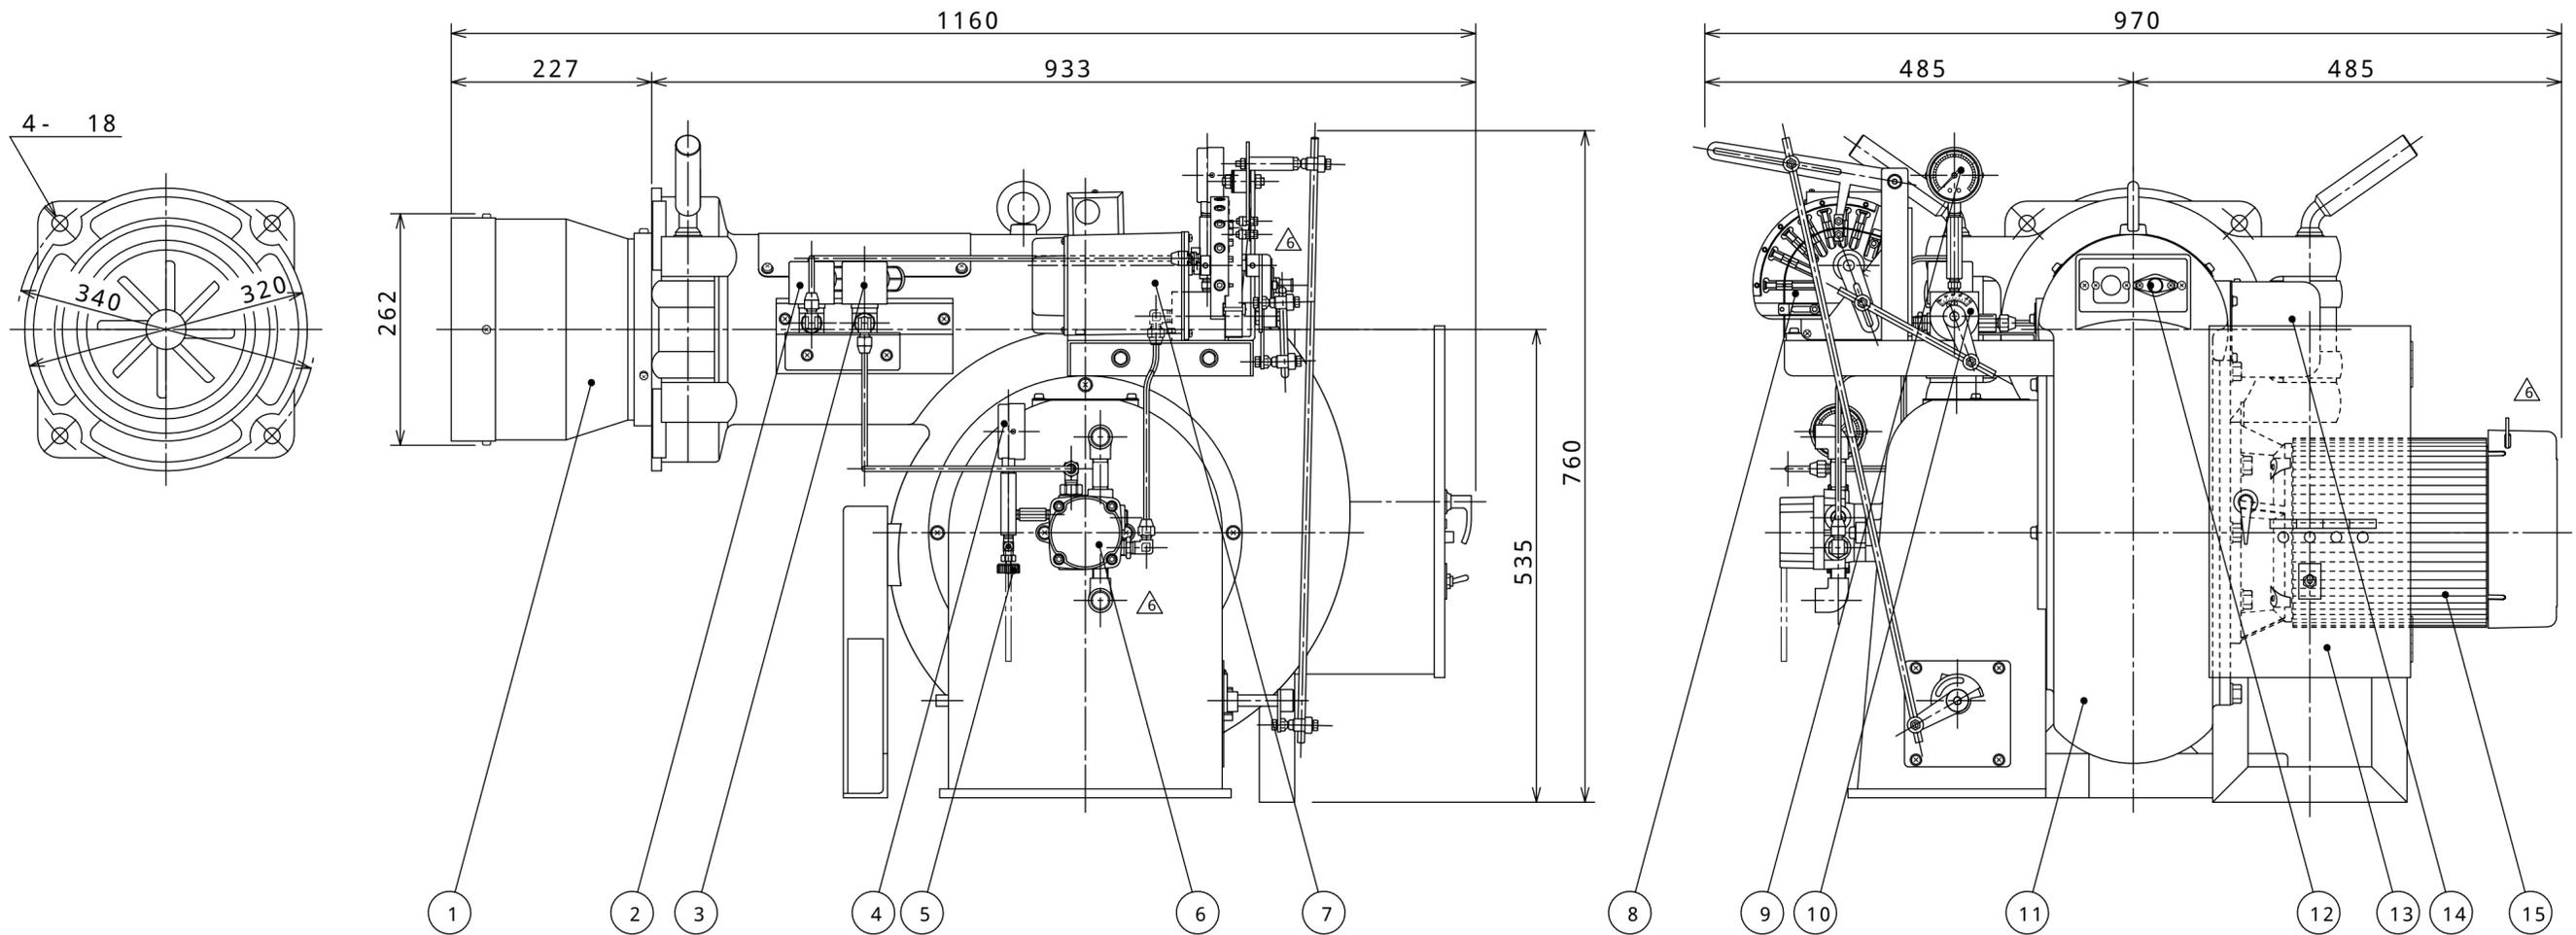

承認	井上	検図	山北	製図	石樽	符	年	月	日	訂 正 内 容	係	検	承
△	19	1	10	13.0G/60° BPS (ハゴ)	14.0G/60° BPS (デラパン)に変更	堀	山北	大野					
△	16	3	19	モーター E - 3に変更 シームレスホース、短管 1/4" 1/2"に修正 鉄ニップル 3/8"、異径エルボ 3/8" x 1/2"追加 調量弁開度指針変更、平座金追加 見直しの為書き直し		堀	山北	大野					

備考  
ファン 50Hz 270×138 - 28  
60Hz 250×120 - 28

H9年 6月 26日	客先 汎用
第 三 角 法	名称 GPN - 202PM 外観図
尺 度 1 / 5.5	図番 XR060