仕様	
型式	SG－S9
燃焼油	灯油
燃焼量	9.0 L／H
装着ノズル	2.5G／60° S
電源	AC100V－1φ
炎検出器	P1465C

NO	名称	仕様	備考
1	ドラフトチューブ	BR252	SUS
2	本体		AC2B
3	ブロアー	M40－3T－180	双和電機
4	エアーシャッター		
5	バーコンリレー	KB－506F	
6	火炎検出器	P1465C	
7	イグナイター	IPO－100R △1	IPTEC
8	オイルストレーナー	OF－30SAA	オンダ製作所
9	電磁ポンプ	VSC90	日本コントロール工業

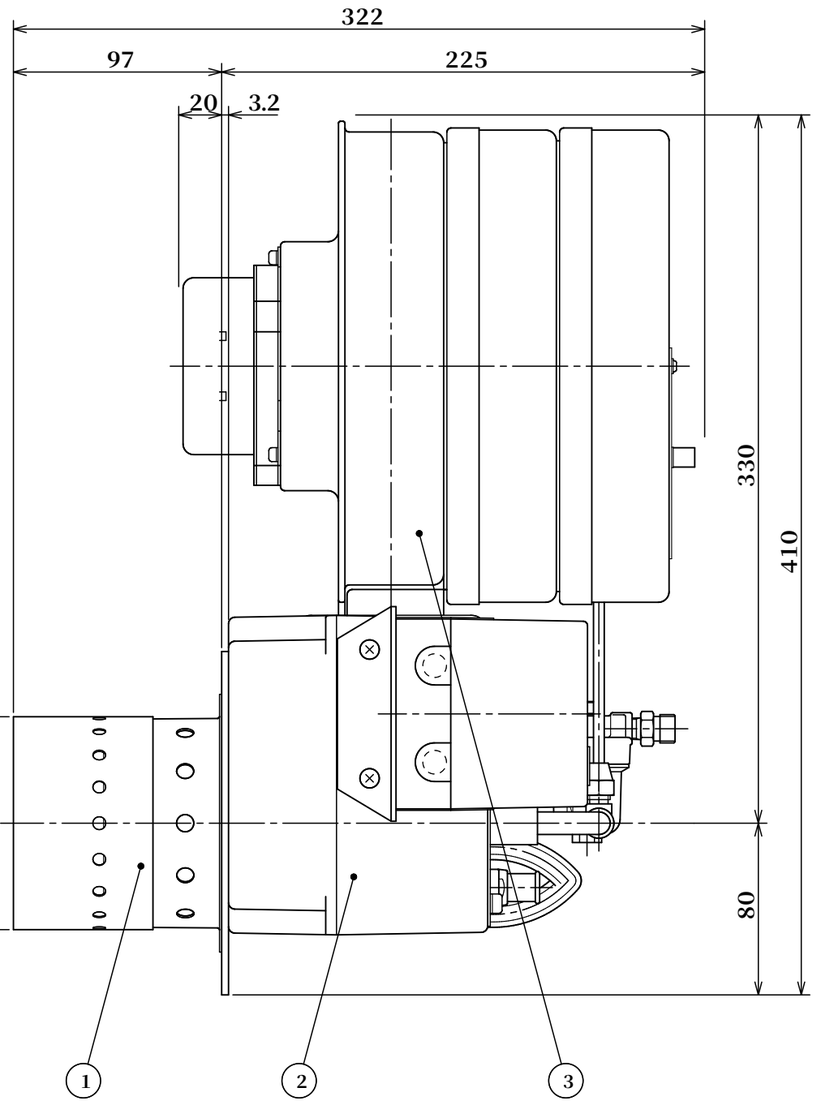

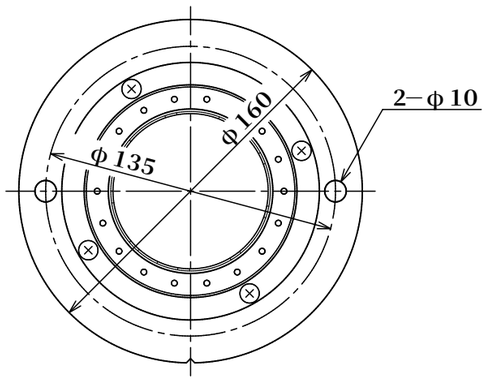

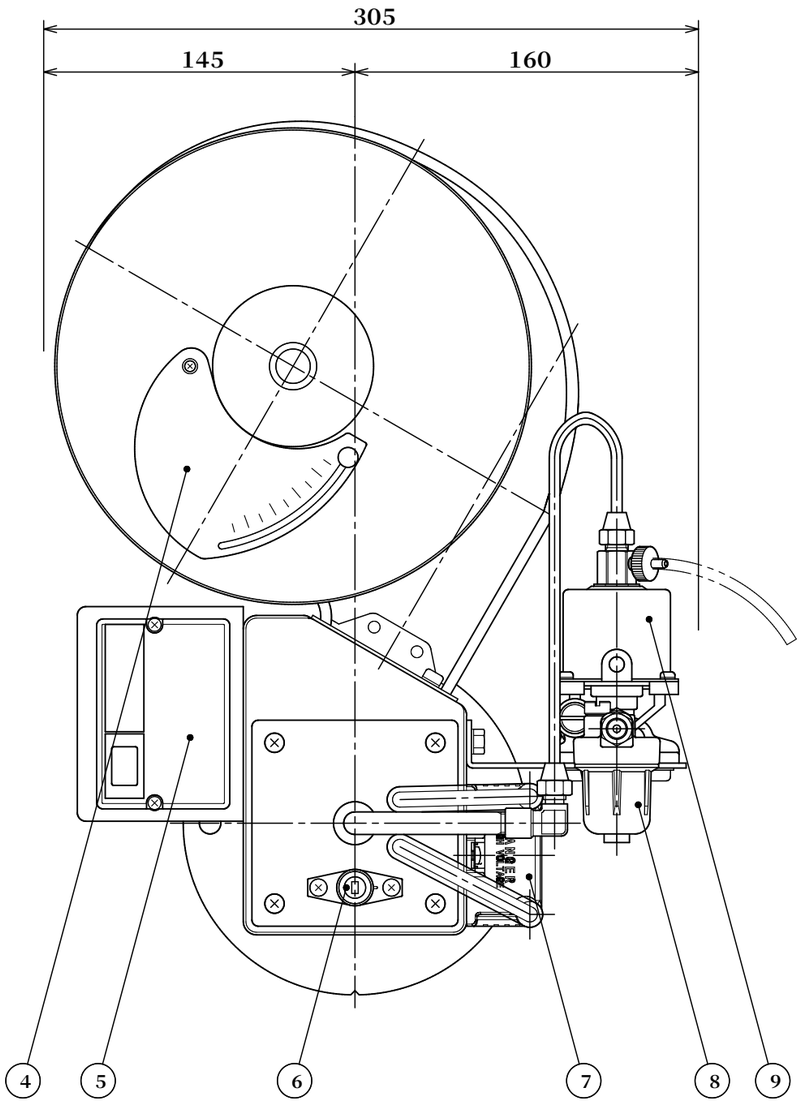

承認	検図	製図
後藤	山比	堀

符	年	月	日	訂正内容	係	検	承
△							
△							
△1	25	1	27	イグナイター100V SD－520→IPO－100Rに変更	澁井	山比	大野

備考

2013年 9月 26日
第三角法
尺度 1／2

客先 汎用
名称 SG－S9（100V） 外観図
図番 XU167 △1