




火を天職とし、社会に貢献する

加藤鉄工バーナー製作所

Ignition Transformer

IPO-100R / IPO-200R

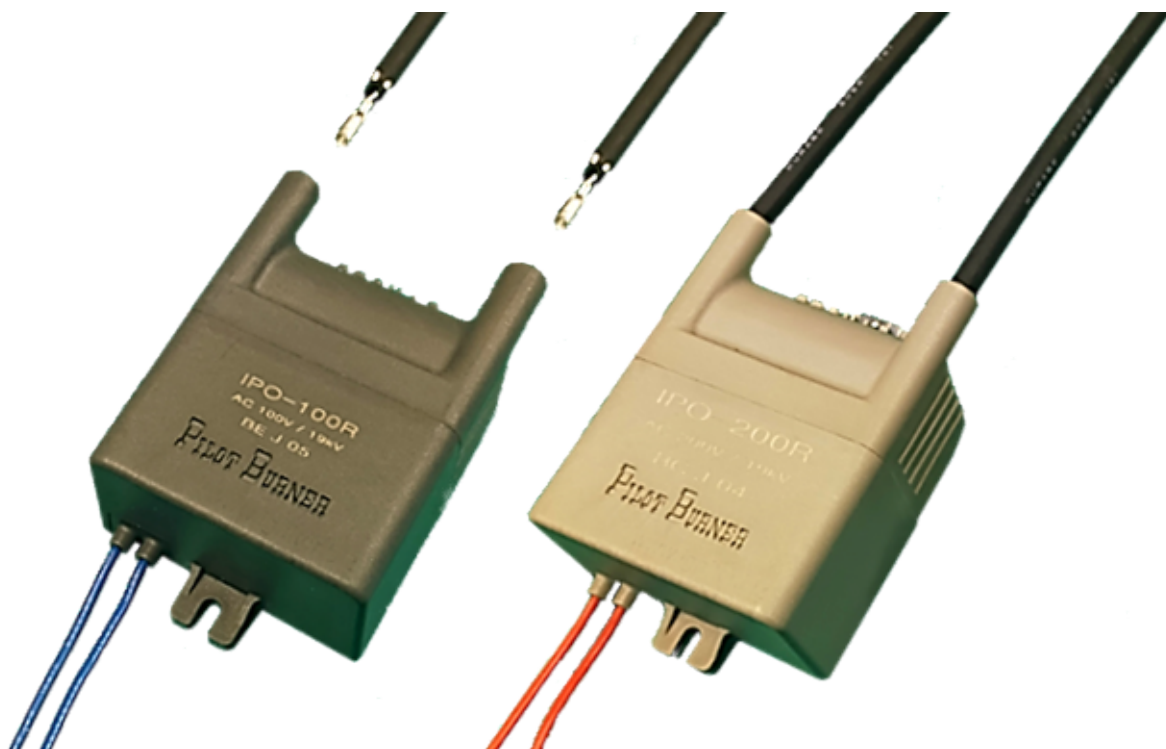

オイルバーナー用連続放電イグナイター

PILOT BURNER


概要

Ignition Transformer IPO-100R / IPO-200R は、オイルバーナーに使用する高性能イグナイターです。小型・省電力・高出力・優れた耐熱性に加え、連続放電による着火エネルギーの連続供給が可能です。バーナーの燃焼や保炎の継続を補助し、設備の持続的な安定稼働に貢献します。

仕様

型式			IPO-100R	IPO-200R
性能	入力特性	電源電圧	AC100V ±15%	AC200V ±15%
		周波数	50 / 60 Hz	
		電極数	2	
		入力電流	350 mA 以下	
	出力特性	有効電力	30 W 以下	40 W 以下
		出力電圧	19 kV ^{0-P} 以上	
		時間定格	連続使用	
		推奨電極間寸法	3 +8/-0 mm	
仕様	使用環境	温度	-20 ~ +80 °C	
		湿度	40 °C において 90 %RH 以下	
	絶縁抵抗		DC500V において 100 MΩ 以上	
	耐電圧		AC1500V において 1分間異常なし	
	ケース	材質	ポリアミド	
		色	グレー	ライトグレー
	電源コード	色	青	赤
	高圧側接続		φ4 ギボン端子	
	高圧コード	規格	AIRIN φ7 または同等品	
		接続	SPS端子	
	長さ		190/250/300 mm (標準)	

外形

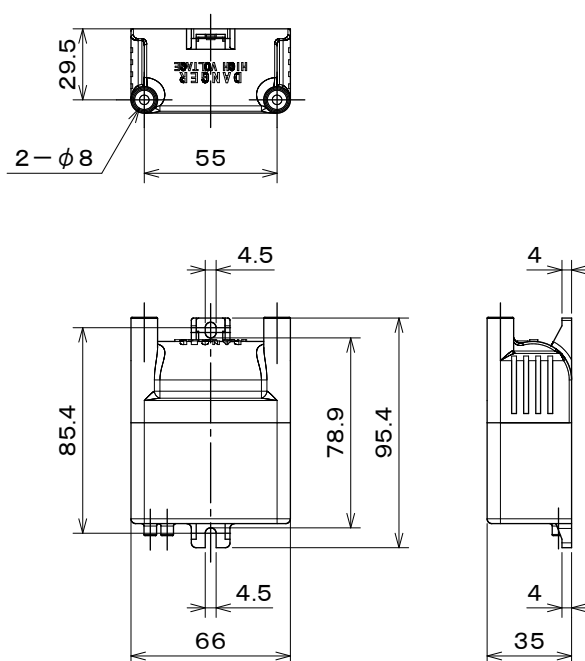

火を天職とし、社会に貢献する

加藤鉄工バーナー製作所

株式会社加藤鉄工バーナー製作所

〒501-6019

本社: 岐阜県羽島郡岐南町みやまち1丁目177番地

徳田工場: 岐阜県羽島郡岐南町徳田5丁目76番地

TEL: 058-271-1011(代)

FAX: 058-271-1632

URL: <https://www.pilotburner.co.jp/>

KATO BURNER



Pilot Burner

パイロットバーナーブランド
オイル・ガス 各種バーナー
自動制御装置
熱管理機器