## 仕　　様

| | |
|---|---|
| 型　　式 | FB－28R |
| 燃　焼　油 | 灯油・A重油 |
| 燃　焼　量 | 12～30　　L／H |
| 装着ノズル | 5.5G／60° SS　　G／H |
| 電　　源 | AC200V－3φ |
| 制御方式 | ON－OFF制御 |
| 本体塗装色 | ハンマートングレー（＃19827） |

付属部品

| | | |
|---|---|---|
| オイルストレーナー | OF－75SC | 1個 |
| シームレスホース | 1／4×1m | 1本 |
| 短管 | 1／4×75L | 1本 |
| ノズルレンチ | M19 | 1本 |
| 2パイプネジ | M5×10 皿ビス | 1個 |
| バーナー取説 | 標準 | 1部 |

| NO | 名　　称 | 仕　　様 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドラフトチューブ | φ127 | STKM |
| 2 | 圧力計 | 3.5MPa | 同梱部品 |
| 3 | エアー抜きバルブ | | |
| 4 | オイルポンプ | GFY－V3 | |
| 5 | オイル電磁弁 | SV－201 | |
| 6 | エアーシャッター | | |
| 7 | 本体 | | AC2B |
| 8 | フレームアイ | P1465C △3△4 | |
| 9 | 点火トランス | 二次側 10kV | |
| 10 | 制御盤 | 1A | |
| 11 | バーナーモーター | 400W－2P－3φ | |
| | ファン | φ180×65Hi | |

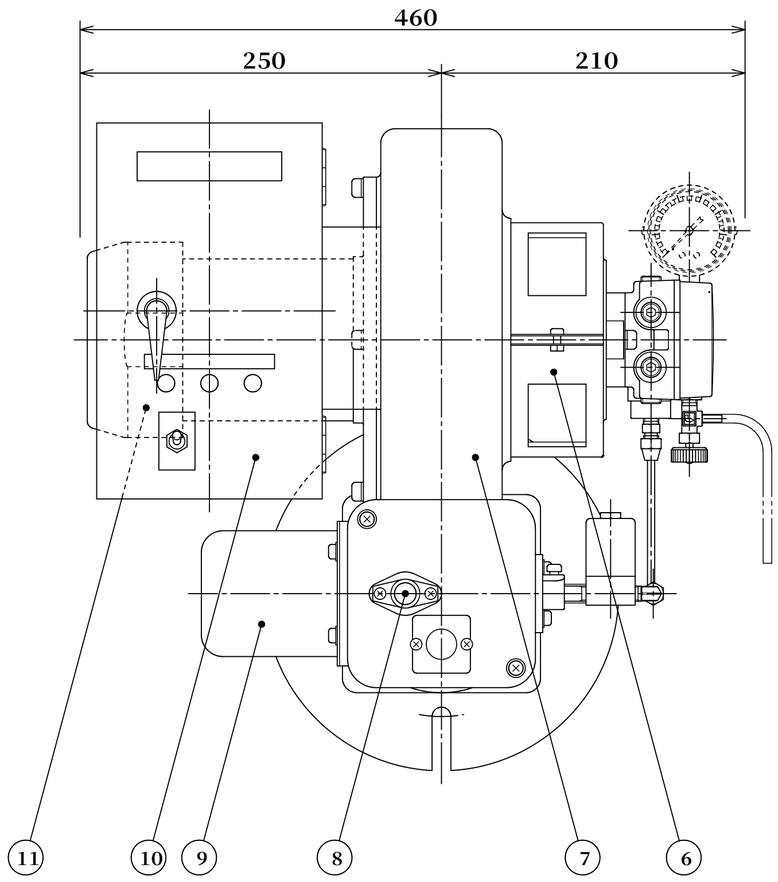


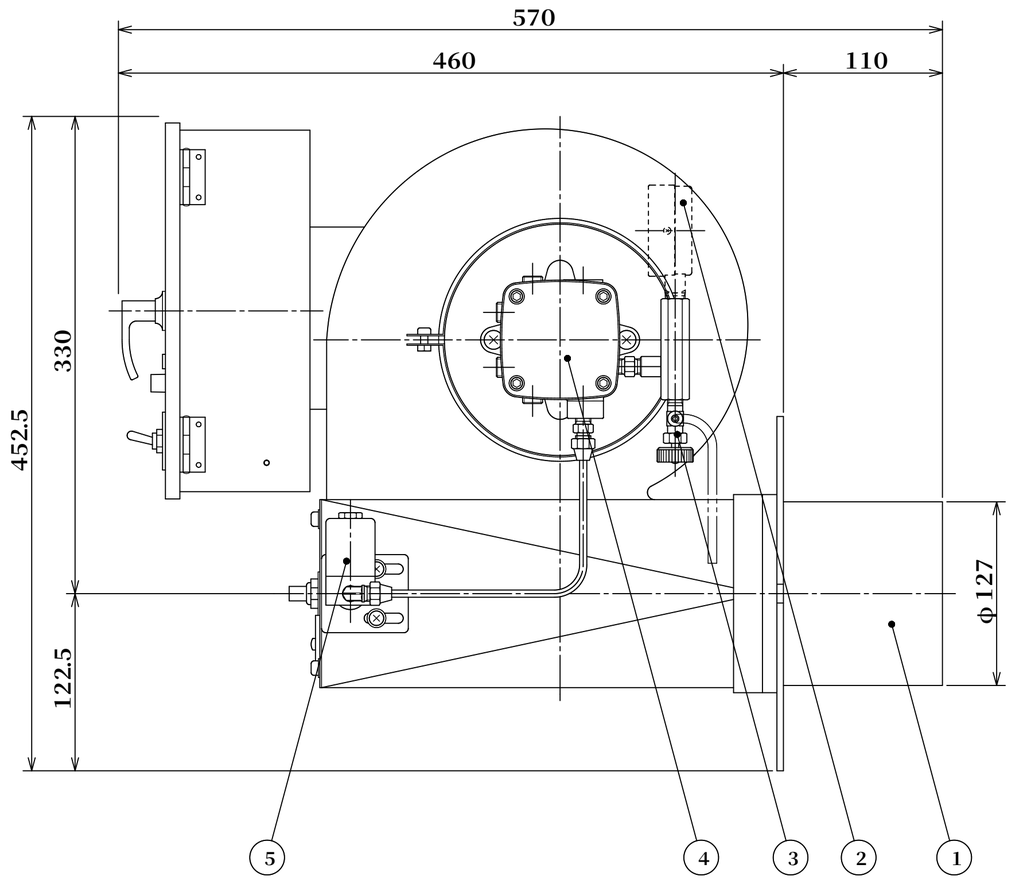


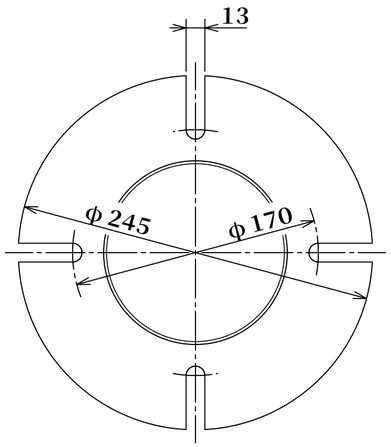


| 承認 | 検図 | 製図 |
|---|---|---|
| 武山 | 山北 | 宮本 |

| 符 | 年 | 月 | 日 | 訂　正　内　容 | 係 | 検 | 承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △5 | 23 | 8 | 3 | モーターメーカー　三菱電機 → 草津電機に変更 | 松永 | 山北 | 大野 |
| △4 | 13 | 1 | 10 | P1465－01→P1465Cに変更 | 堀 | 山北 | 大野 |
| △3 | 07 | 9 | 26 | CKB－40C→P1465－01に変更 | 森 | 山北 | 後藤 |

備考

H10年　12月　4日
第三角法
尺　度　1／3

客先　汎用
名称　FB－28R 外観図
図番　XX035　△5