


仕 様	
型 式	GPN - 50WE
燃 焼 油	灯油・A重油
燃 焼 量	20 ~ 50 L/H
装着ノズル	4.0/60° + 4.0/60° G/H
電 源	AC200V - 3
炎 検 出 器	P1465C $\triangle 3/4$
制 御 方 式	ON - OFF又はHi - Lo制御
本体塗装色	ハンマートグレー (# 19827)

付属部品		
オイルストレーナー	OF - 75SC	1個
シームレスホース	1/4" x 1m	1本
短管	1/4" x 75L	1本
ノズルレンチ	M19	1本
2パイプネジ	M5 x 10 皿ビス	1個
真鍮ニップル	1/4"	1個
鋳物エルボ	1/4"	1個
バーナー取説	標準	1部

NO	名 称	仕 様	備 考
1	ドラフトチューブ	139.8	STK
2	エア-抜きバルブ		
3	圧力計	3.5MPa	同梱部品
4	オイルポンプ	GFY - V3	
5	ソレノイドダンパー装置	HSソレノイド	
6	オイル電磁弁 1	SV - 201	低燃焼
7	オイル電磁弁 2	SV - 201	高燃焼
8	点火トランス	二次側 10kV	
9	本体		AC2B
10	フレームアイ	P1465C $\triangle 3/4$	
11	バーナーモーター	400W - 2P - 3	
12	制御盤	1AE	

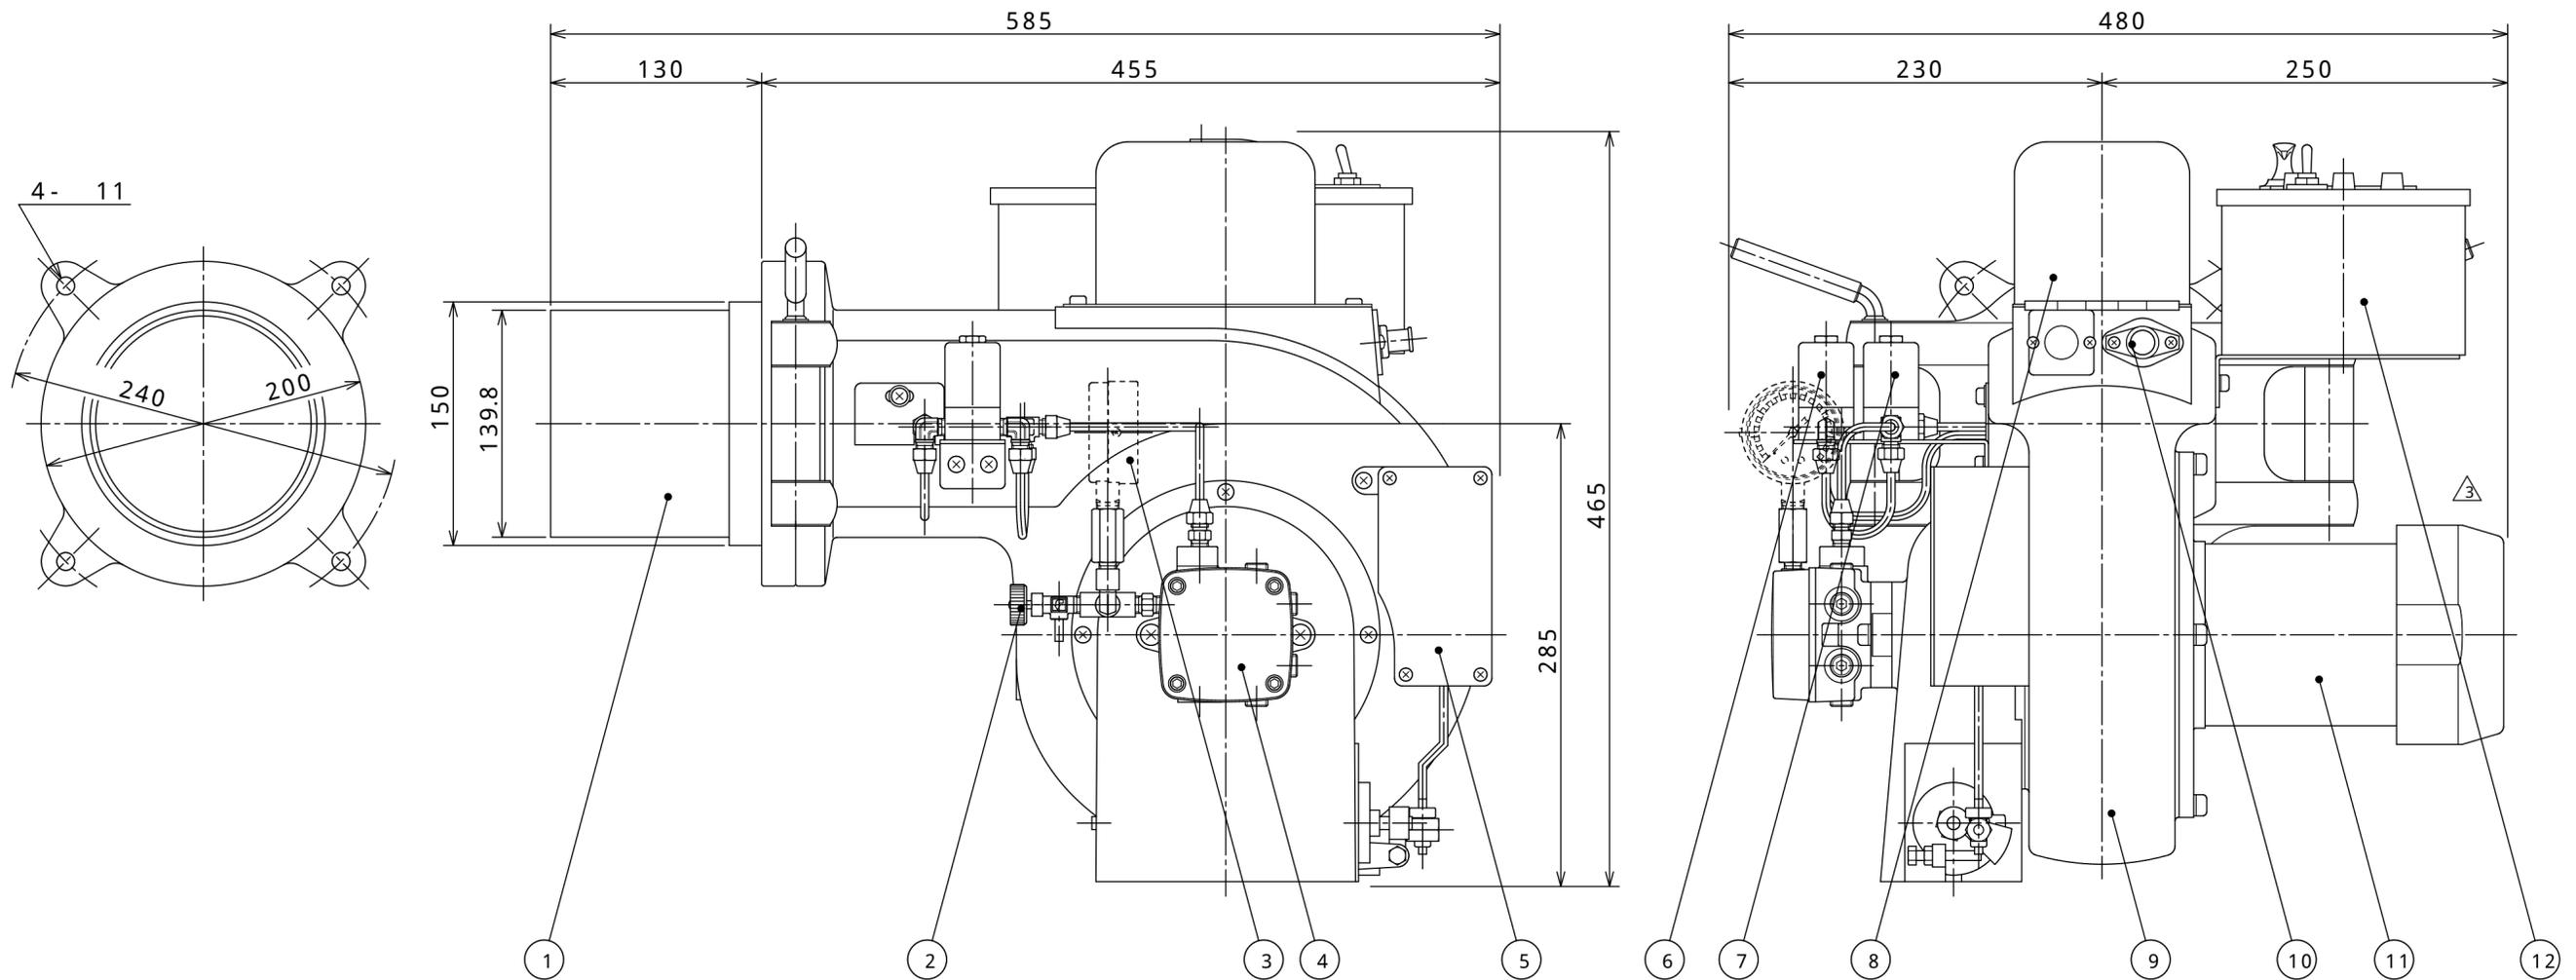

承認										
井上										
検図	\triangle	23	7	28	モーターメーカー 三菱電機 草津電機に変更	松永	山北	大野	備考	
山北	\triangle	12	11	13	P1465 - 01 P1465Cに変更	堀	山北	大野		
製図	\triangle	07	5	18	CKB - 40C P1465 - 01に変更	森	山北	後藤		
水野	符	年	月	日	訂 正 内 容	係	検	承		
								H8年 9月 9日	客先	汎用
								第 三 角 法	名称	GPN - 50WE 外観図
								尺 度 1 / 3	図番	XJ021
										\triangle 5