


仕 様	
型 式	GPN - 152PM
燃 焼 油	灯油・A重油
燃 焼 量	
装着ノズル	10.0/ 60° + 10.0/ 60° BPS G/H
燃 焼 油 圧	1.2 MPa
電 源	AC200V - 3
制 御 方 式	比例制御
本体塗装色	赤色 (7.5R 5/ 12)

付属部品		
シームレスホース	1/ 2" x 2m	2本
ノズルレンチ	M 19	1個
オイルストレーナー	1/ 2" ダイカスト	1個
短管	1/ 2" x 75	1本

NO	名 称	仕 様	備 考
1	ドラフトチューブ		SUS
2	オイル電磁弁 (戻り)	ZFD - 1032	10A (3/ 8)
3	オイル電磁弁 (吐出)	ZFD - 1032	10A (3/ 8)
4	圧力計	3.5 MPa	ポンプ圧力
5	エア抜きバルブ	ビニールホース 150mm	
6	オイルポンプ	GFLY - V6	
7	コントロールモーター	CM 101TPH / L	
8	エアコントロールディスク		
9	圧力計	3.5 MPa	リターン圧力
10	調量弁		
11	本体		AC2B
12	フレームアイ	P1465C	
13	点火トランス	二次側 10kV	
14	制御盤	NI 34 - 006	
15	バーナーモーター	2.2kW - 2P	

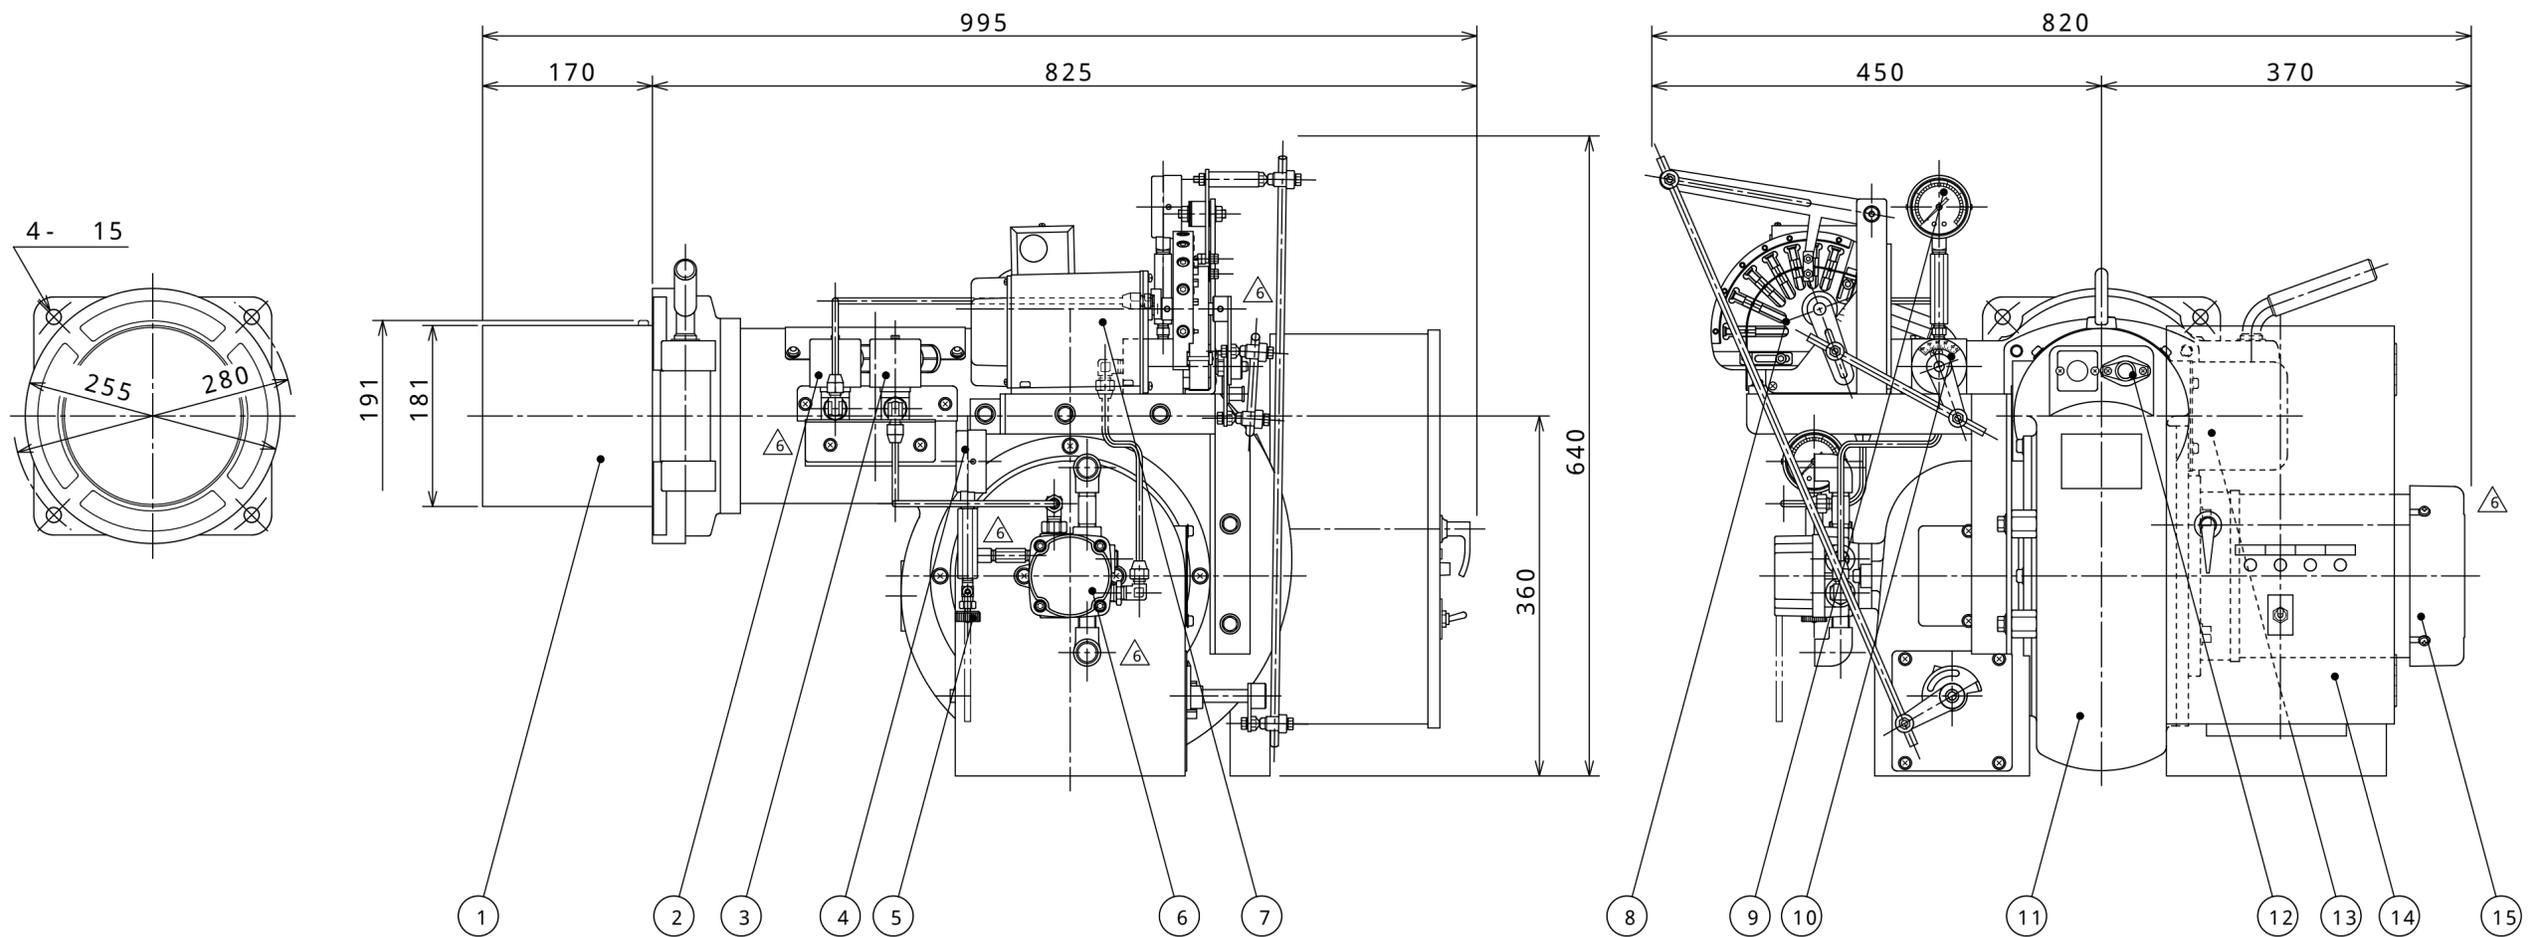

承認	井上	検図	山北	製図	水野	符	年	月	日	訂	正	内	容	係	検	承
	△	23	8	2						モーター フランジ形状変更				松永	山北	大野
	△	16	3	19						モーター E - 3に変更 電磁弁受 BC089 BC200、コントロールモーター受位置修正 調量弁開度指針変更、平座金追加 鉄ニップル 3/ 8"、異径エルボ 3/ 8" x 1/ 2"追加 メスオスエルボ 1/ 8"追加 見直しの為書き直し			堀	山北	大野	

備考
ファン 50Hz 260×120 - 24
60Hz 225×120 - 24

H9年 8月 1日	客先 汎用
第 三 角 法	名称 GPN - 152PM 外觀図
尺 度 1 / 5	図番 XR058